


WANDGERÄT Comfora

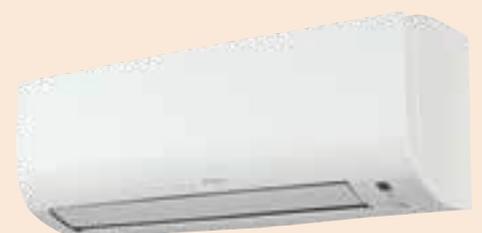

Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung für optimales Wohlfühlklima

- Flüsterleiser Betrieb, bis zu lediglich 19 dB(A)
- WiFi Controller Schnittstelle: Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort über Ihr lokales Netzwerk oder über das Internet; behalten Sie den Energieverbrauch im Auge
- Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich das Gerät ideal für Modernisierungsprojekte, insbesondere für die Montage über einer Tür
- Platzsparendes, zeitgemäßes Design für Wandmontage

BLUEVOLUTION



FTXP

WANDGERÄT

Comfora

Auf einen Blick

Energieeffizienz



Funktionen



Heizen



Kühlen



Luftreinigung

Abmessungen



H: 286 / 295 mm
B: 770 / 990 mm
T: 225 / 263 mm

Schalldruckpegel*:



Innengerät
Leise: 20 dBA
Nominal: 34 dBA
Außengerät
48 dBA

Farbe:



Weiß matt

Diskreter Komfort für jedes Zuhause

- Einfacher Einbau: Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich das Gerät ideal für jeden Raum, auch für die Montage über einer Tür
- **Made in Europe:** Comfora wird in der Tschechischen Republik hergestellt und entspricht dem europäischen Einrichtungsstil und Geschmack.
- **Garantiert reine Luft:** Ausgestattet mit einem Silberpartikel- und Luftreinigungsfilter und einem Titan-Apatit-Desodorierungsfilter, der dafür sorgt, dass Ihre Luft frei von Allergenen und Gerüchen ist.
- **Intelligente Steuerung:** Regelung über die Onecta App inklusive Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa

Merkmale und Funktionen



Silberpartikel- und Luftreinigungsfilter

Entfernen von Allergenen und Reinigen der Luft durch antibakteriellen Partikelfilter mit Silber: erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben.



3D Airflow

Kombination aus vertikalen und horizontalen, automatisch schwenkenden Klappen, um einen warmen oder kühlen Luftstrom in jede Ecke eines Raumes zu leiten.



Multisplit-kompatibel

Die neuen Comfora Wandgeräte der 20-, 25- und 35-Klasse sind mit den Multisplit Außengeräten kompatibel, einschließlich der Multi+, was die Wahl des Geräts noch viel flexibler macht.



Komfort Luftstrom

Garantiert einen zugluftfreien Betrieb, indem verhindert wird, dass warme oder kalte Luft direkt auf Personen gerichtet wird.


* Gültig für Geräte der Klasse 35 im Kühlbetrieb

Comfora FTXP

Wandgerät



Merkmale und Funktionen

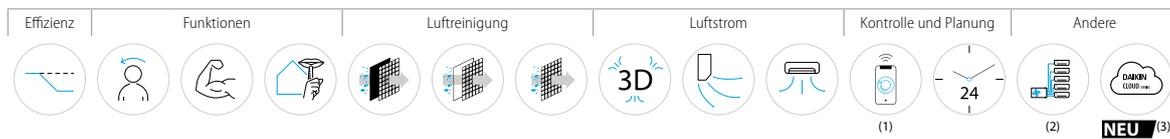

Angaben zur Effizienz		FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5,5/3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Heizleistung	Min./Nom./Max.	kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	A					
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0
	SEER		7,20					
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	97	121	170	240	308	401
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse	A					
Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,30	4,10	4,01
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	663	728	845	1,463	1,638	2,166	

Technische Daten – Innengerät			FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	286x770x225			286x770x225	295x990x263	
Luftfilter	Typ	Abnehmbar / Waschbar							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/25/19	40/26/19	43/27/20	46/34/27	45/36/30	46/37/32
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A)	39/28/21	40/28/21	40/29/21	44/38/30	44/35/32	45/36/33

Technische Daten – Außengerät			RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46		48	47	49	52
	Heating	Nom.	dB(A)	47		48			52
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~48					
	Heating	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-15~18					
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP			R-32 / 0,55 / 675,0		R-32 / 0,70 / 675,0	R-32 / 0,90 / 675,0	R-32 / 1,15 / 675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35					
	Gas	AD	mm	9,5			12,7		
	Leitungslänge	AG - IG Max.	m	20			30		
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)					
	Niveauunterschied	IG – AG Max.	m	12			20		
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA)	A	16			20			

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt. (2) Gilt für Modelle der Leistungsklassen 20, 25 und 35. FTXP-N9 ist kompatibel mit den Außengeräten 2/3/4/5/MXM-A9
 (3) DCS nur für FTXP20-50N9 verfügbar.



Daikin 3D App



Sehen Sie sich in Echtzeit an, wie Daikin Geräte in Ihrem Zuhause aussehen können!

Die Daikin 3D App gibt Ihnen die Möglichkeit, jedes Klimagerät **virtuell** in Ihrem Innenraum zu platzieren und anzusehen.

Entdecken Sie unser breites Produktportfolio aus jedem Blickwinkel, an jeder Wand, in jedem Raum Ihres Zuhauses direkt von Ihrem Gerät aus.



Gesamtes Sortiment
Entdecken Sie unser Portfolio an Split-Klimaanlagen, Wärmepumpen und Luftreinigern



Produktdetails
Hier finden Sie alle Informationen zu Eigenschaften, Funktionen und technischen Daten



3D-Visualisierung
Platzieren Sie jedes Gerät Ihrer Wahl und nach Belieben in Ihren Räume

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

April 2025



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXP-N Broschüre 2025 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.