PRODUKTKATALOG

# Split-Wandgeräte

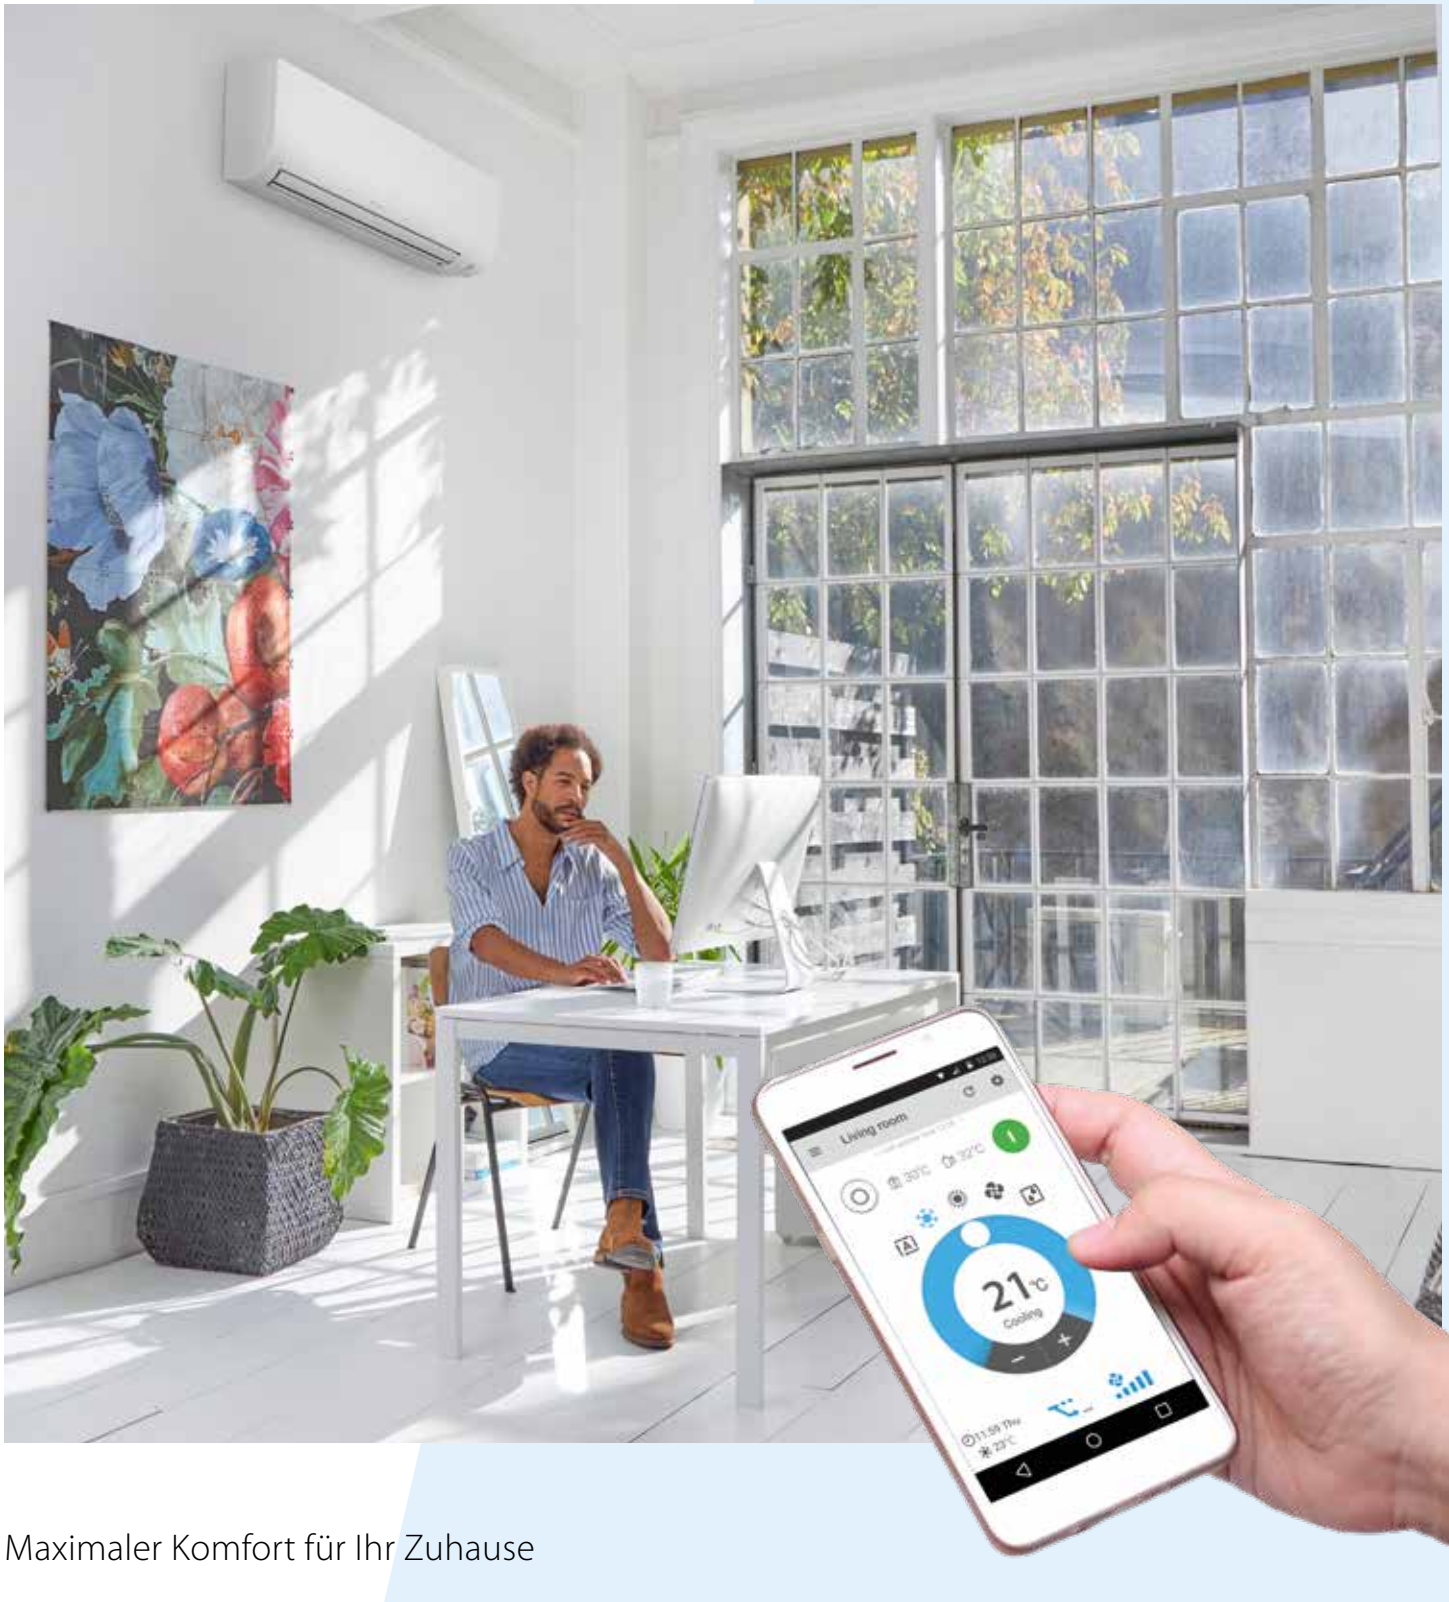


Maximaler Komfort für Ihr Zuhause

# 8 Gründe

## für eine Entscheidung für ein Daikin (Multi-)Splitsystem

1. **Optimales Betriebsverhalten** und **hohe Energieeffizienz**




2. Höchste Raumluftqualität dank **einzigartiger Filtration**



3. Höchste Zuverlässigkeit dank **Technologie und Service der Spitzenklasse**



4. Konnektivität: Alle Geräte **mit WLAN ausrüstbar**



5. Multi-Systeme mit bis zu **5 Anschlüssen**



6. **Höchste Qualitätsstandards**: bei Komponenten und Produktionsabläufen



7. Höchster Komfort dank **intelligenter Sensoren** und **Luftstromtechniken**



8. Edles und **preisgekröntes** Design

# Der ultimative Komfort

## Ausgerichtet auf höchste Qualität

## Warum Daikin?

Unser Versprechen bei Daikin ist, die beste Leistung mit der höchsten Energieeffizienz zu kombinieren, um eine möglichst komfortable Umgebung zu schaffen.

Schwerpunkt legen wir auf technologische Exzellenz: hervorragende Raumluftqualität durch ein einzigartiges Filterverfahren.

Unsere Zuverlässigkeit ist unübertroffen: dank modernster Technologien in unseren Geräten und unseres Engagements im Service.

Mit der WLAN-Konnektivität bei allen Geräten ist die Regelung Ihrer Wohn- oder Arbeitsumgebung ein Kinderspiel.

Dabei bedeutet ein Multi-Anschluss mit 5 Ports, dass Ihre Komfortanforderungen immer berücksichtigt werden können.

**NEU** Verbinden Sie Ihr Multi-System mit einem Warmwasserspeicher.

Jedes Daikin Gerät wird nach den höchsten Qualitätsstandards der Branche gefertigt – von den Bauteilen bis hin zum Herstellungsprozess – und zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus.

Die intelligenten Sensoren von Daikin und die Luftstromtechniken sind genau das: intelligent und reaktionsschnell. Dies sorgt für ein Höchstmaß an Komfort – fast so, als ob das Gerät Ihre Gedanken lesen kann und genau weiß, was Sie wollen!

Daikin ist sehr stolz auf seine edlen und preisgekrönten Designs, die nicht nur optisch für Eleganz sorgen, sondern auch für einen leisen und effizienten Betrieb, der auf die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist.

# Funktionsprinzip einer Wärmepumpe

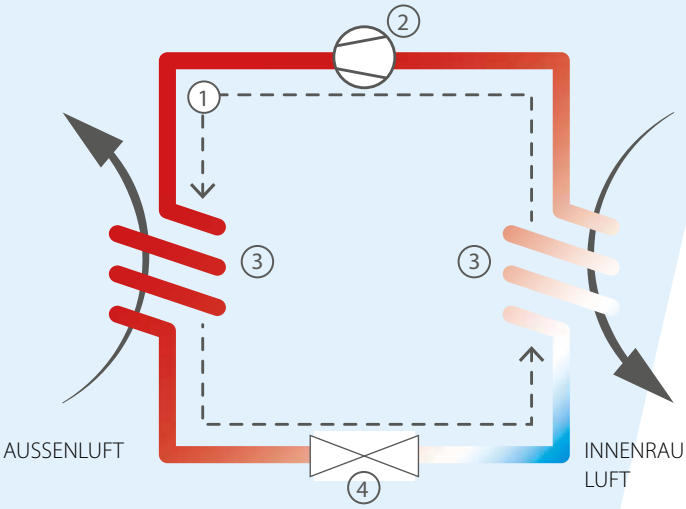


KÜHLZYKLUS

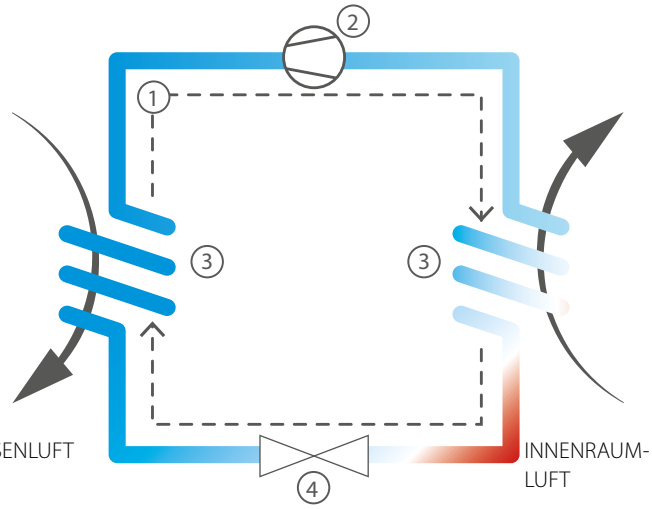


HEIZZYKLUS

① **KÄLTEMITTEL:** R-32, entwickelt und produziert von Daikin, ist das Kältemittel mit der besten spezifischen Kälteleistung und auch sehr umweltschonend.

② **VERDICHTER:** Der von Daikin entwickelte Schwingkolbenverdichter zeichnet sich durch eine besonders hohe Leistungsfähigkeit aus.

③ **2 WÄRMETAUSCHER:** Verdampfer und Verflüssiger aus hochwertigem Kupferrohr mit Einschnitten erreichen enorm hohe Wirkungsgrade.

Dank ihrer Spezialbeschichtung widerstehen die Aluminiumlamellen des Außengeräts selbst den härtesten Umweltbedingungen.

④ **DAS ELEKTRONISCHE EXPANSIONSVENTIL** dosiert das wieder verflüssigte Kältemittel im Verdampfer und sorgt so dafür, dass im Verdampfer genau die gewünschte Temperatur herrscht.

Das Ergebnis:
Ausgezeichneter Komfort
Verlässliches Erreichen einer Energieeffizienz der Spitzenklasse

# Höchste Raumluftqualität

## dank einzigartiger Filtration

Die Folgen durch eine belastete Innenraumluft sind weniger offensichtlich und zeigen sich erst langfristig. Dadurch tritt dieses Problem in den Hintergrund.

**90 %** unserer Zeit verbringen wir in Gebäuden. Die Innenraumluft ist 2 bis 5 Mal höher belastet als die Außenluft.

Die verschiedenen Baureihen unserer Klimaanlagen sind mit verschiedenen Filtrationstechniken ausgestattet:

| | Flash Streamer | Geruchsfilter mit Titan-Apatit | Allergenfilter mit Silber | Staubfilter | Selbstreinigender Luftfilter |
|---|---|---|---|---|---|
| Ururu Sarara | • | • | | | • |
| Stylish | • | • | • | • | |
| Daikin Emura | • | • | • | • | |
| Perfera | • | • | • | • | |
| Comfora | | • | • | • | |
| Sensira | | • | | • | |

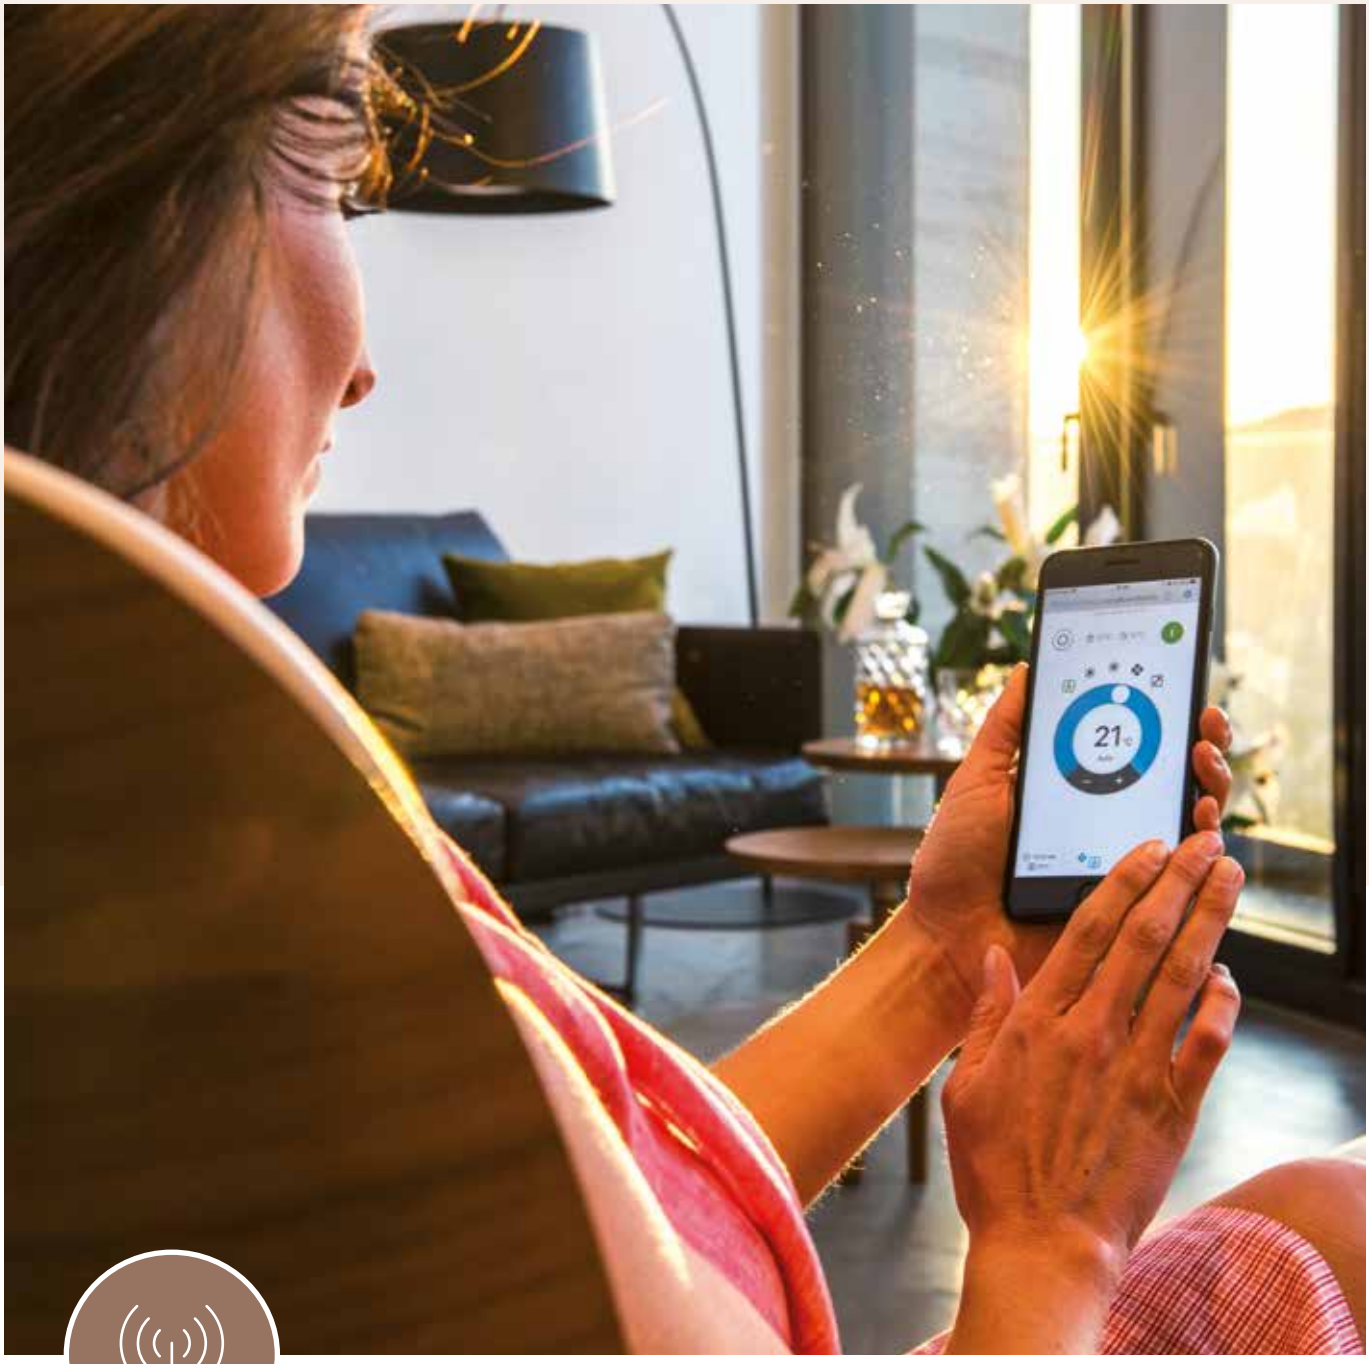


# Konnektivität

Die Onecta App kann bis zu 50 Split-Klimaanlagen überwachen und regeln. Alle Bluevolution Geräte können eine Verbindung zur Onecta App aufbauen.

### Regelung
Regeln von Betriebsart, Temperatur, Luftreinigung, Ventilatordrehzahl und Luftstromrichtung

### Programmieren
Programmieren von Soll-Temperatur, Betriebsart und Ventilatordrehzahl

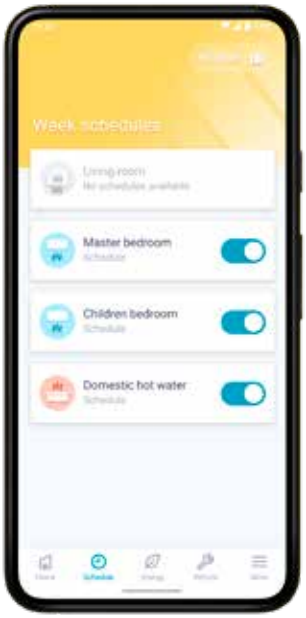


### Überwachen
Überwachen des Energieverbrauchs, Programmieren von Abwesenheit

### Prüfen
Überprüfen der Zustände der Räume im Haus

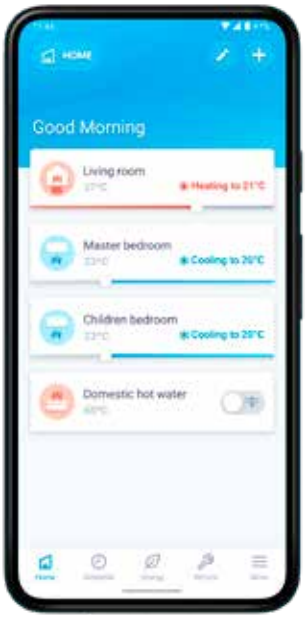


### Intuitive Online- und Sprachregelung

Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort – indem Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

### Ihre Vorteile
- Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung Ihres Raumklimas
- Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und Ventilatoren mit dem interaktiven Thermostat
- Erstellen verschiedener Zeitpläne und Betriebsmodi
- Überwachen des Energieverbrauchs

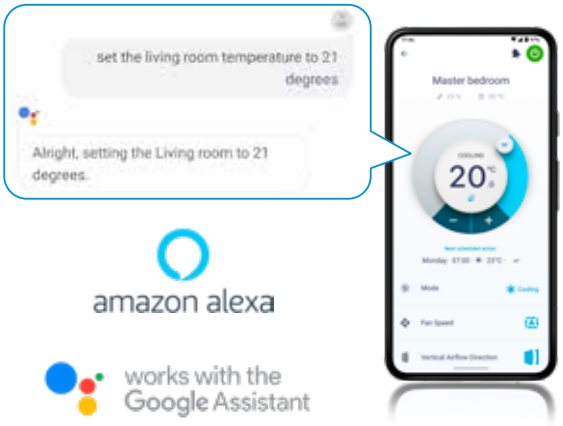

# Multi

Ein Daikin Multisplit-System bietet Ihnen ungeahnte Möglichkeiten bei der Schaffung eines komfortablen und gemütlichen Zuhauses. Mit dieser Lösung können Sie Vorbehalte wie Umweltverträglichkeit und finanzielle Aspekte zerstreuen.

## Wahl zwischen 2 Optionen

**Multi**

Für Kühlen und Heizen
(bis zu 5 Innengeräte)

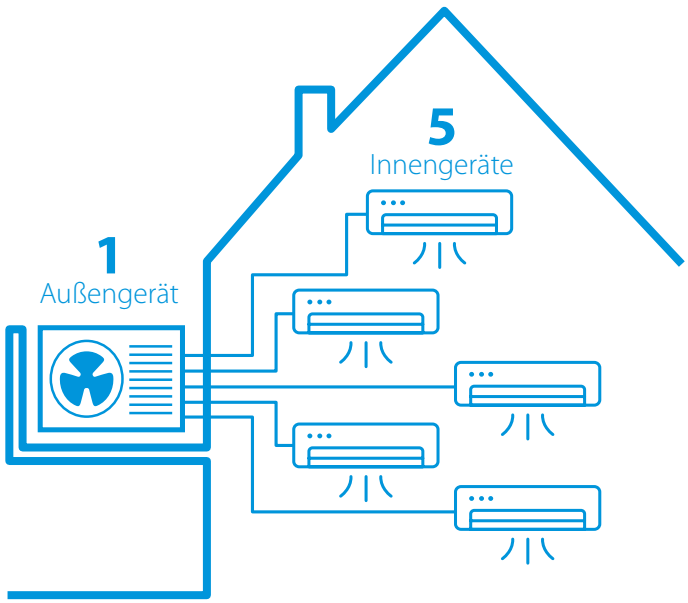


**NEU Multi+**

Für Warmwasser, Raumheizung und Klimatisierung mit nur einem System
Anschluß von einem Multi+ Außengerät an bis zu 4 Innengeräte und einen Warmwasserspeicher mit 90 l bis 230 l

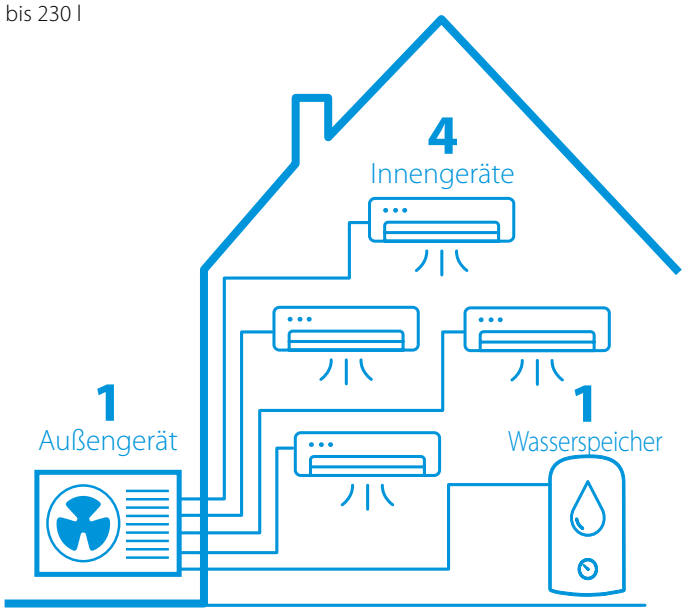

# Weniger Platz, weniger auffällig, weniger Betriebsgeräusche



SPAREN SIE PLATZ
Sparen Sie jede Menge Platz im Vergleich zu vielen einzelnen Geräten an der Fassade Ihres Hauses.



WENIGER AUFFÄLLIG
Genießen Sie Ihre nette Umgebung. Nur einen einzigen unauffälligen Platz für das Aussengerät zu finden ist viel einfacher.



WENIGER BETRIEBSGERÄUSCHE
Nur ein einziges Gerät in Betrieb ist deutlich leiser als mehrere Geräte.

# Vereinfachung von Installation, Verkabelung, Rohrleitungslegung und Instandhaltung



SPAREN SIE MONTAGEZUBEHÖR
Egal an welchem Ort, für jedes Gerät wird das korrekte Montagezubehör benötigt, damit eine solide Befestigung und ein störungsfreier Betrieb gegeben sind.

SPAREN SIE ZEIT
Physische Installation, Verkabelung, Verlegen der Kondensatableitung sowie die Ersteinrichtung eines einzelnen Systems gehen viel einfacher und schneller.



TECHNISCHE STÖRUNGEN WENIGER WAHRSCHEINLICH
Bei einem aus nur einem einzigen statt mehreren Geräten bestehenden System sinkt mit jedem nicht vorhandenen Gerät die statistische Wahrscheinlichkeit von technischen Störungen.

# Höhere Flexibilität: mit bis zu 5 Innengeräten beliebiger Stilformen kombinierbar

Ein Multisplit-System bietet Ihnen viele Möglichkeiten für die persönliche Gestaltung Ihres Wohnkomforts:



**Bis zu 5 Innengeräte** an lediglich **einem einzelnen Außengerät**



Jedes einzelne Innengerät **individuell regelbar**



Auswahl aus einer **größeren Vielfalt** von kompatiblen Innengerätetypen aus unseren Split- und Sky Air-Baureihen



Statten Sie kleinere Räume mit speziellen Innengeräten **kleinerer Leistungsklassen** aus, nur kompatibel mit Multisplit-Systemen



Möchten Sie später ein weiteres Innengerät installieren? **Entscheiden Sie sich jetzt** einfach für ein Außengerät einer höheren Leistungsklasse, und **schließen Sie das Innengerät einfach irgendwann später an**.

# Niedrigerer Energieverbrauch, höhere Effizienz



Ein einzelner großer Verdichter ist effizienter als mehrere kleine Verdichter mit insgesamt gleicher Leistung. Auch dank des Standby-Modus können Sie enorm viel Energie sparen.

# Daikin 3D-App

Die Daikin 3D-App ist die Anwendung, mit der Sie die Klimaanlage auswählen und in Ihrem Zuhause anschauen können, BEVOR Sie sie kaufen!

## Mit der Daikin 3D-App können Sie ein Klimagerät **virtuell platzieren** – in Ihren eigenen Räumlichkeiten.

Schalten Sie das Gerät ein, gehen Sie ganz nahe heran, betrachten Sie es aus jedem Blickwinkel, fügen Sie Maße hinzu und nehmen Sie ein Foto auf, damit Sie die verschiedenen Daikin Optionen einfach vergleichen können.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

### Produktpalette

Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.

### Produktdetails

Schlagen Sie in den technischen Datenblättern nach, und suchen Sie nach weiteren Informationen.

### 3D-Visualisierung

Passen Sie die Größe und Farbe an, drehen und verschieben Sie die Klimaanlage ganz nach Ihren Wünschen.

# Höchster Komfort dank intelligenter Sensoren und Luftstromtechniken

**Niedriger Schallpegel**
Unsere Innengeräte sind mit Schallpegeln von nur 19 dB(A) fast nicht zu hören – dank der hochwertigen Luftstromtechniken und der selbst entwickelten Ventilatoren.



**Intelligenter Wärmesensor**
Stylish FTXA erkennt mithilfe eines intelligenten Wärmesensors die Temperaturverteilung in einem Raum und kann so den Luftstrom auf optimale Klimatisierung ausrichten.




**Sensor zur Bewegungs-erkennung in 2 Bereichen**
Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus um.

**NEU**

Darüber hinaus wurde für eine Reihe von Außengeräten * eine spezielle Software entwickelt, um den Schallpegel zu senken, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Daikin Vertragspartner vor Ort.

* RXM20-35R9, RXA20-35A9, RXJ20-35A, 2MXM40-50A, 3MXM40-52A, 2AMXM40-50A




**3D-Luftstrom**
Zirkuliert durch kombinierten Betrieb der vertikalen und der horizontalen Schwenkautomatik warme bzw. kühle Luftstrom bis in alle Ecken, auch in größeren Räumen



**Feuerstellen-Logik**
Bei Installation in der Nähe eines Wärmeerzeugers (z. B. Kamin oder Ofen) bleibt der Ventilator auch nach Erreichen der Soll-Temperatur weiter in Betrieb und sorgt so für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Raum (nur auf Heizen optimierte Geräte FTXTM-R und FTXTA-BB).

## Ururu Sarara

Umfassende Klimatisierung mit Ent- und Befeuchtung, Luftreinigung und Lüftung, mit Spitzeneffizienzwerten für Heizen und Kühlen

- Weitere Informationen auf Seite 26

reddot design award
winner 2013

## DAIKIN emura



Design, das für sich selbst spricht

- Weitere Informationen auf Seite 26
- Weitere Informationen zu Modellen Optimiert fur Heizbetrieb auf Seite 31

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

GOOD DESIGN AWARD 2022

## stylish

Technologie trifft Design

- Weitere Informationen auf Seite 26
- Weitere Informationen zu Modellen Optimiert für Heizbetrieb auf Seite 31

reddot award 2018
winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

DESIGN AWARD 2018

# perfera

Unauffälliges, modernes Design für optimale Effizienz und optimalen Komfort dank Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen

- Weitere Informationen auf Seite 26
- Weitere Informationen zu Modellen Optimiert für Heizbetrieb auf Seite Seite 31

# comfora

Unauffälliges Wandgerät mit hoher Leistung für optimales Wohlfühlklima

- Weitere Informationen auf Seite 27
- Weitere Informationen zu Modellen Optimiert für Heizbetrieb auf Seite 31

# sensira

Wandgerät für angenehmen Komfort bei niedrigem Energieverbrauch

- Weitere Informationen auf Seite 27

# Daikin Wandgeräte

## bieten Ihnen in verschiedenen Bereichen alle möglichen Vorteile

Betriebsart ECONO

Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen

Garantierter Betrieb bis zu -25 °C

Komfortmodus

Powermodus

Flüsterleise

3D-Luftstrom

Automatisch geregelter Ventilator

Geruchsfilter mit Titanapatit

Onecta App

## Komfort

Daikin Geräte haben nur ein Ziel: das für Sie perfekte Raumklima. Für die Gewährleistung eines perfekten Gleichgewichts im Komfortmodus wird Kaltluft nach oben gerichtet, um kalte Zugluft zu vermeiden; heizt dagegen das Gerät den Raum, wird Warmluft nach unten gerichtet, um kalte Luft am Boden zu vermeiden. Wenn die Temperatur im Raum zu hoch oder zu niedrig ist, passt der Powermodus die Temperatur entsprechend schnell an, bis im Raum die richtige Temperatur erreicht wurde.

### Extrem leise

Störend laute Geräte gehören der Vergangenheit an. Daikin Geräte sind nahezu lautlos. Genießen Sie Wohlbefinden zu jeder Jahreszeit, ohne störende Betriebsgeräusche.

### Bessere Luftqualität mit dem Daikin Flash Streamer*

Neben dem Heiz- und Kühlbetrieb reinigen die Daikin Klimageräte Ururu Sarara sowie Stylish und Perfera die Raumluft das ganze Jahr über. Der Flash Streamer löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Schwebeteilchen in der Luft aus. Dadurch werden Allergene wie Pollen und Schimmel deaktiviert und unangenehme Gerüche beseitigt – für bessere und sauberere Luft im Raum.

### Luftstrom

3D-Luftstrom der Daikin Geräte kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen. Die automatisch regulierte Ventilatordrehzahl stellt sicher, dass der Ventilator mit der richtigen Drehzahl läuft, um die von Ihnen gewählte Temperatur zu erreichen oder zu halten.

### Filter

Für Ihre Gesundheit möchten Sie, dass die Luft, die Sie einatmen, frei von Staub oder anderen schädlichen Partikeln ist. Unangenehme Geruchsstoffe, wie Tabakrauch und von Haustieren, werden vom Geruchsfilter mit Titan-Apatit von Daikin zersetzt.

## Energieeffizienz

Ein belebendes Klima in Ihrem Zuhause bedeutet mehr als einfach nur Komfort. Daikin Systeme schonen Ihre Geldbörse und sind auch gut für die Umwelt. Das Kältemittel R-32 der nächsten Generation und optimierte Verdichter sorgen für Wohlbefinden in allen Aspekten.

### Saisonale Effizienz beim Heizen und Kühlen

Die in den Daikin Produkten umgesetzten modernen, energiesparenden Technologien erreichen sowohl im Heizbetrieb als auch im Kühlbetrieb hohe saisonale Energieeffizienzklassen bis zu A+++, und auch unsere weiterentwickelten Schwingverdichter zeichnen sich durch einen höheren Wirkungsgrad aus. Die „Saisonale Effizienz" ist ein neues Verfahren für die energetische Bewertung von Heiz- und Kühlsystemen, bei dem die Energieeffizienz über das gesamte Jahr hinweg berücksichtigt wird.

### R-32: energieeffizienter und besser für die Umwelt

Geräte von Daikin werden mit dem Kältemittel R-32 betrieben, wodurch die Geräte eine günstige $CO_2$-Bilanz erzielen. Diese Kältemittel weisen ein geringeres Treibhauspotential auf und sind alles in allem effizienter im Betrieb.

## Regelung

Daikin Wandgeräte werden mit einer kabellosen Standard-fernbedienung geliefert. Unser Online Controller stellt sicher, dass Sie die volle Kontrolle haben, wo immer Sie sich aufhalten.
Denn Sie können Ihre Innengeräte über einer App regeln (verfügbar für iOS und Android). Über die Wochenzeitschaltuhr können Sie für jeden Wochentag Uhrzeiten für das Ein-/Ausschalten der Anlage einstellen.

## Service

Mit der neuen Daikin Installation und dem Serviceprogramm‚Stand By Me' können Sie ganz beruhigt davon ausgehen, dass Ihre Kunden höchsten Komfort genießen – und das durch ein System mit maximaler Energieeffizienz und maximaler Nutzerfreundlichkeit, hinter dem ein hervorragender Kundendienst steht.

### Stand By Me – Vorteile

- Kostenfreie Verlängerung der Garantie sowohl für Arbeiten als auch für Bauteile
- Wenn bei einem Kunden, der seine Installation auf www.standbyme.daikin.eu registriert hat, eine Instandhaltung fällig wird, wird automatisch ein Daikin Servicepartner benachrichtigt
- Erweiterte Garantie auf Bauteile

**Registrieren Sie Ihr Daikin Gerät unter: www.standbyme.daikin.eu**

* Die Flash Streamer-Technologie ist nicht für medizinische Zwecke vorgesehen.

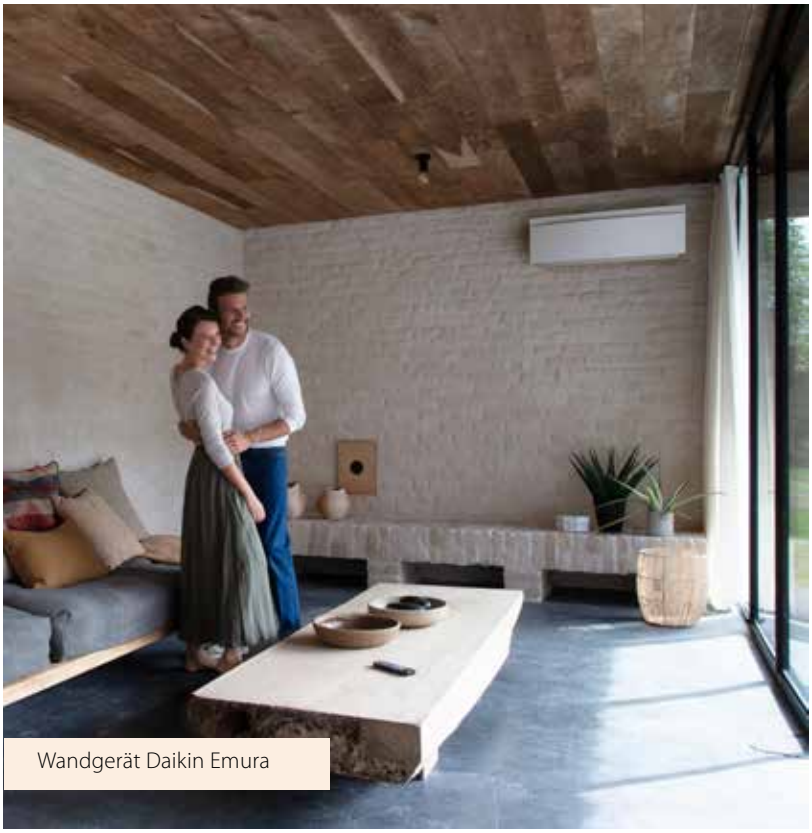

Wandgerät Daikin Emura

Wandgerät Perfera

Wandgerät Stylish

Wandgerät Ururu Sarara

Onecta app

# Ururu Sarara

## Das Nonplusultra

### Warum Ururu Sarara?

Das Daikin Ururu Sarara Wandgerät hebt die Raumklimatisierung auf ein völlig neues Niveau. Mit seinen fünf Verfahren für die Luftbehandlung stellt dieses Gerät eine Komplettlösung für Raumkomfort dar. Dank energiesparsamem Verdichter und Wärmetauscher mit hohem Wirkungsgrad erreichen die Geräte der Baureihe Ururu Sarara zudem SEER- und SCOP-Effizienzklassen von A+++. Dieses Gerät wurde für seine innovative Technologie sowie sein Design mit dem angesehenen Red Dot Design Award ausgezeichnet.

reddot design award
winner 2013

**5 Lüftungsverfahren**

Heizen und Kühlen mit nur einem Gerät sorgt für Komfort zu jeder Jahreszeit, mit der höchsten zu vergebenen Energieeffizienzklasse

Im Sommer entzieht die Funktion Sarara der Luft unerwünschte Feuchtigkeit, ohne die Temperatur der Raumluft zu verändern, wodurch kein übertriebenes Kühlen erforderlich ist

Im Winter führt die Funktion Ururu der Raumluft Feuchtigkeit zu. Dadurch bleibt ein behagliches Wohlfühlklima aufrechterhalten, und dies ohne unnötiges Heizen

Lüftung mit Frischluft, auch bei geschlossenen Fenstern

# Luftreinigung

**Flash Streamer**
Löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzsporen zerstört und unangenehme Gerüche beseitigt werden, und sorgt so für eine bessere und sauberere Luft.

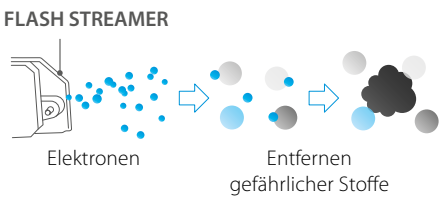


**Geruchsfilter mit Titan-Apatit**
Unangenehme Geruchsstoffe, z. B. im Tabakrauch oder von Haustieren, werden zersetzt.

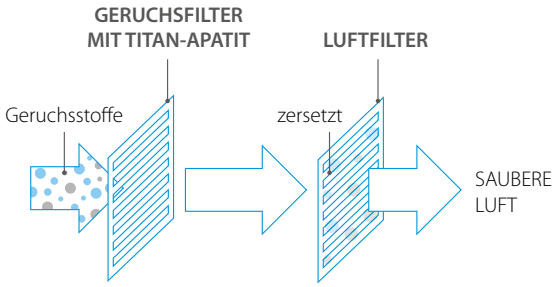


**Selbstreinigender Luftfilter**
Der durch eine in die Blende eingebaute Bürste sich regelmäßig selbst reinigende Luftfilter entfernt Schwebeteilchen aus der Luft, wodurch stets saubere Luft gegeben ist.

# Daikin Emura

## Design, das für sich selbst spricht

### Warum Daikin Emura?

- Ultimativer Komfort – Ausgerichtet auf höchste **Qualität**. Sein Design spricht für sich: Daikin Emura ist eine Augenweide und setzt einen klaren Fokus auf Komfort und Benutzererfahrung, um Ihr Wohlbefinden zu Hause zu verbessern.
- Mit einer Entscheidung für Daikin Technologien können Sie das ganze Jahr über auf **Komfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Kontrolle** zählen.

### Hohe Energieeffizienz

Die „Saisonale Effizienz" vermittelt eine realistische Vorstellung über die Energieeffizienz einer Klimaanlage über die gesamte Kühl- bzw. Heizsaison hinweg. In diesem Zusammenhang werden Geräte mit Energieeffizienzklassen von A+++ bis G bewertet. Daikin Emura erzielt eine Bewertung mit hohen Energieeffizienzklassen:

- SEER bis zu A+++
- SCOP bis zu A+++

reddot winner 2022

DESIGN AWARD 2022

GOOD DESIGN AWARD 2022

# Einzigartiges Design

Silber, Mattweiß und Mattschwarz – das sind die drei monochromen Farben für das Daikin Emura-Klimagerät.

Die Vorderseite der Fernbedienung passt zur Farbe des Innengeräts – das Gehäuse ist anthrazitgrau, und erreicht so einen schwebenden Effekt.

Das Außengerät ist in Elfenbeinweiß erhältlich.

# Komfort

**Intelligenter Wärmesensor**
Daikin Emura ermittelt mit dem intelligenten Wärmesensor die aktuelle Raumtemperatur. Der intelligente Wärmesensor ermittelt die Raumtemperatur, verteilt anschließend die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche entsprechend erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.

**3D-Luftstrom**
Zirkuliert durch kombinierten Betrieb der vertikalen und der horizontalen Schwenkautomatik warme bzw. kühle Luftstrom bis in alle Ecken, auch in größeren Räumen

**Einfach nicht zu hören**
Daikin Emura ist fast nicht zu hören, mit Schallpegeln von bis zu nur 19 dB(A)

**Coanda-Effekt**
Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung im gesamten Raum.

**Schnelles Aufheizen**
Daikin Emura heizt den Raum beim Einschalten schnell auf und sorgt dafür, dass die Soll-Temperatur schneller erreicht wird.

# Vorteile

- Fast nicht zu hören mit Schallpegeln von bis zu nur 19 dB(A)
- 3D-Luftstrom
- Intelligenter Wärmesensor
- Schnelles Aufheizen
- Wochenzeitschaltuhr
- Onecta App: Alles geregelt, immer alles im Blick! Auch mit Sprachsteuerung
- Kompatibel mit Mono, Multi und VRV

# Stylish – Technologie trifft Design

FTXA-CW in Weiß

FTXA-CS in Silber

FTXA-CB in Mattschwarz

Bis zu

beim Kühlen
und Heizen

## Verfügbar in 3 Farbvarianten

- Kunden können aus **drei verschiedenen Farbvarianten** wählen (Weiß, Silber und Mattschwarz)
- **Abgerundete Ecken** ergeben ein unauffälliges und platzsparendes Design
- **Sehr flaches** Gerät, eines der kompaktesten Geräte auf dem Markt
- Die einfache Blende in abwechslungsreicher Textur und Farbe fügt sich problemlos in jede Raumgestaltung ein
- Preisgekröntes Design: Für ihr innovatives Äußeres und ihren Funktionsumfang wurden die Geräte „Stylish" mit dem Red Dot Design Award, dem Good Design Award und dem iF Award ausgezeichnet

DESIGN AWARD 2018

reddot award 2018
winner

GOOD DESIGN AWARD 2017

## Der Coanda-Effekt

Der bereits in den Modellen Ururu Sarara genutzte **Coanda-Effekt** optimiert den Luftstrom und sorgt so für ein angenehmes Raumklima. Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg.





Der Coanda-Effekt erzeugt zwei unterschiedliche Luftstrommuster, je nachdem, ob Stylish im Kühl- oder Heizbetrieb ist. Die oberen beiden Bilder zeigen den Coanda-Effekt im Kühlbetrieb (Deckenluftstrom), die unteren Bilder hingegen stellen den Coanda-Effekt im Heizbetrieb (vertikaler Luftstrom) dar.

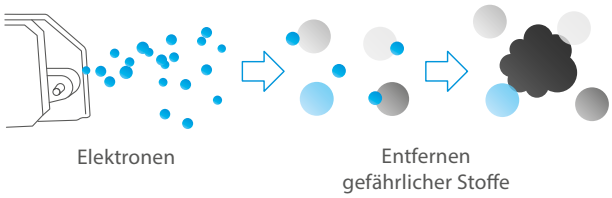


## Luftqualität

Der Flash Streamer löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzsporen zerstört und unangenehme Gerüche beseitigt werden, und sorgt so für eine bessere und sauberere Luft.

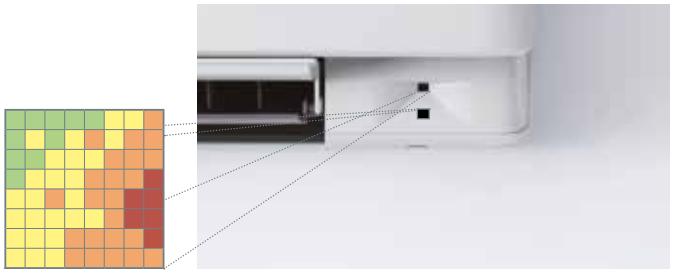

## Intelligenter Wärmesensor

Stylish erkennt mit Hilfe des **Intelligenten Wärmesensors** die Temperaturverteilung in einem Raum und kann so die Klimatisierung optimieren.
Im Anschluss an die Ermittlung der derzeitigen Raumtemperatur verteilt der Intelligente Wärmesensor die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche entsprechend erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.

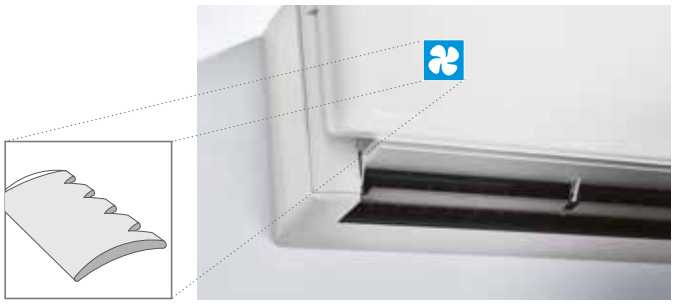

## Besonders leise im Betrieb

Die Modelle Stylish sind mit einem **speziell gestalteten Ventilator** mit weiter optimiertem Luftstrom ausgestattet. Dadurch sinken Energieverbrauch und Schallpegel. Zur weiteren Steigerung der Energieeffizienz hat Daikin einen Lüfter entwickelt, der auch in den kompakten Gehäusen der Geräte „Stylish" seine Aufgabe effizient erfüllt. Ventilator und Wärmetauscher erreichen zusammen eine hohe Energieeffizienz und erzeugen nur so niedrige Schallpegel, die für die Raumnutzer praktisch nicht hörbar sind.

## Onecta App

Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort – indem Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

**Ihre Vorteile**

- Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung Ihres Raumklimas
- Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und Ventilatoren mit dem interaktiven Thermostat
- Erstellen verschiedener Zeitpläne und Betriebsmodi
- Überwachen des Energieverbrauchs

# Wandgerät Perfera bringt eine kühle Brise in Ihre Lebens- und Arbeitsumgebung

Welche Kapriolen das Wetter da draußen auch schlägt, in Ihren Räumlichkeiten wünschen Sie zu jeder Zeit optimalen Komfort. Das Perfera weiß von sich aus, wie Ihre Wohn- und Arbeitsräume auf der idealen Temperatur zu halten sind. Sie und Ihre Mitmenschen können sich entspannen, Ihre Zeit genießen oder auch voller Energie Ihre Aufgaben erledigen – umweht von einer kühlen Sommerbrise. Durch die stilvoll gestaltete Vorderblende, den nahezu geräuschlosen Betrieb und die perfekte Verteilung gekühlter bzw. gewärmter Luft wird jeder Raum zum Ort, an dem Sie – und alle anderen auch – gerne sein möchten.

## Intelligent – Komfortabel – Leise

**3D-Luftstrom**
Bei dieser durch Drücken einer Taste an der Fernbedienung aktivierten Funktion werden vertikales und horizontales automatisches Schwenken so kombiniert, dass der kühle/warme Luftstrom bis in alle Raumecken reicht, auch in größeren Räumen.

**Leise im Betrieb**
Perfera ist mit einem speziell gestalteten Ventilator ausgestattet, der den Luftstrom optimiert und dadurch eine hohe Energieeffizienz bei niedrigem Schallpegel erreicht. Für eine noch höhere Energieeffizienz hat Daikin einen neuen Ventilator entwickelt, der sich gut in die kompakten Abmessungen von Perfera einfügt.

Die Kombination aus diesem Ventilator und Wärmetauscher erreicht eine Energieeffizienz der Spitzenklasse, und das bei praktisch nicht zu hörenden Schallpegeln. Pssst!

**Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen**
Verhindert, dass der Luftstrom direkt auf eine Person gerichtet wird. Werden keine Personen im Raum erkannt, wechselt das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.

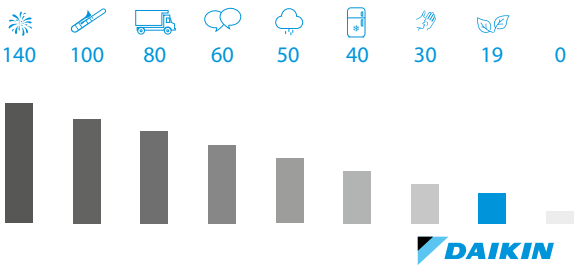

# Luftqualität

**Flash Streamer und Geruchsfilter mit Titan-Apatit**
Der Flash Streamer löst mithilfe von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Schimmelpilzsporen zerstört und unangenehme Gerüche beseitigt werden, und sorgt so für eine bessere und sauberere Luft.

Und der Geruchsfilter mit Titan-Apatit bekämpft Gerüche wie Tabakrauch und Haustiergeruch.

**Allergenfilter mit Silber**
Der Allergen- und Luftreinigungsfilter mit Silber entfernt Allergene wie Pollen aus der Luft und gewährleistet so eine dauerhafte Zuleitung sauberer Luft.

**Energieeffizienz**

Das weiterentwickelte Design des Perfera erhöht die Energieeffizienz im Vergleich zu früheren Modellen noch weiter. Das Gerät zeichnet sich durch eine saisonale Energieeffizienz im Kühlbetrieb (SEER) von bis zu 8,65 und eine saisonale Energieeffizienz im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 5,10 aus. Damit weist das Perfera das beste Leistungsverhalten seiner Klasse auf, mit einer saisonalen Effizienz im Kühlbetrieb und im Heizbetrieb von bis zu A+++ und entsprechend niedrigen Betriebskosten.

Das Perfera ist in jeder Hinsicht ein Energiespargewinner.




**Schnelles Aufheizen**

Bei aktivierter Funktion „Schnelles Aufheizen" heizt diese Klimaanlage Ihr Zuhause nach dem Einschalten blitzschnell auf wohlige Temperaturen. Die Solltemperatur wird im Vergleich zu einer herkömmlichen Klimaanlage (nur Monosplit) in einer um 14 % kürzeren * Zeit erreicht.

* Testbedingung für Heizen Plus: Gerät Klasse 50, Außentemperatur: 2 °C, Innentemperatur: 10 °C, Einstellung über Fernbedienung: 23 °C

# Intuitive Online- und Sprachregelung

**NEU** Regeln Sie Ihr System, und genießen Sie maximalen Komfort, indem Sie einfach sagen, was Sie möchten. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

# Vorteile im Überblick

R-32

# Split

| | | Produktpalette Standard | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wandgeräte | | | |
| | | FTXZ-N | C/FTXA-CW/CS/CB | FTXJ-AB9/S9/W9 | C/FTXM-A |
| | | | | | |
| „Wir nehmen Rücksicht" | Betriebsart ECONO | ● | ● | ● | ● |
| | 2-Zonen Intelligenter Bewegungssensor | | | ● | ● |
| | 3-Zonen Intelligenter Bewegungssensor | ● | | | |
| | Energieeinsparung im Standby-Betrieb | ● | ● | ● | ● |
| | Abwesenheitsmodus | | | | |
| | Nachteinstellung | | ● | ● | ● |
| | Nur Lüften | ● | ● | ● | ● |
| | Selbstreinigender Filter | ● | | | |
| Komfort | Komfortmodus | ● | ● | ● | ● |
| | Powermodus | ● | ● | ● | ● |
| | Automatische Umschaltung Kühlen/Heizen | ● | ● | ● | ● |
| | Flüsterleise (bis 19 dB(A)) | ● | ● | ● | ● |
| | So gut wie nicht zu hören | | ● | ● | ● |
| | Flüsterbetrieb des Innengeräts | ● | ● | ● | ● |
| | Schlafkomfort-Modus | ● | | | |
| | Außengerät mit Flüsterbetrieb | ● | ● | ● | ● |
| | Feuerstellen-Logik | | | | |
| | Schnelles Aufheizen | | | ● | ● |
| | Heizen Plus | | | | |
| | Erwärmen des Fußbodens | | | | |
| Luftstrom | 3D-Luftstrom | ● | ● | ● | ● |
| | Vertikale Schwenkautomatik | ● | ● | ● | ● |
| | Horizontale Schwenkautomatik | ● | ● | ● | ● |
| | Ventilatordrehzahl „Automatisch" | ● | ● | ● | ● |
| | Stufenweise Ventilatordrehzahl | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Intelligenter Wärmesensor | | ● | ● | |
| | Coanda-Effekt | ● (nur Kühlen) | ● (Kühlen und Heizen) | ● | |
| Feuchtigkeits-regelung | Ururu – Befeuchtung | ● | | | |
| | Sarara – Entfeuchtung | ● | | | |
| | Entfeuchtungsprogramm | | ● | ● | ● |
| Luftbehandlung | Flash Streamer** | ● | ● | ● | ● |
| | Geruchsfilter mit Titan-Apatit | ● | ● | ● | ● |
| | Filter mit Silber zur Abscheidung von Allergenen und Luftreinigung | | ● | ● | ● |
| | Luftfilter | ● | ● | ● | ● |
| Fernbedienung und Zeitschaltuhr | Onecta App | ●* | ● | ● | ● |
| | Wochen-Zeitschaltuhr | | ● | ● | ● |
| | 24-Std.-Zeitschaltuhr | ● | | ● | ● |
| | Infrarot-Fernbedienung | ● | ● | ● | ● |
| | Kabelfernbedienung | | ●* | ●* | ●* |
| | Zentralfernbedienung | ● | ● | ● | ● |
| | Multi-Zonen-Kit | | | | |
| Sonstige Funktionen | Automatischer Wiederanlauf | ● | ● | ● | ● |
| | Selbstdiagnose | ● | ● | ● | ● |
| | Multisplit-Anwendung | | ● | ● | ● |
| | Garantierter Betrieb bis zu -25 °C | | | | |

* verfügbar als Zubehör

** Die Flash Streamer-Technologie ist nicht für medizinische Zwecke vorgesehen.

| Produktpalette Standard | | Produktpalette Optimiert für Heizen | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wandgeräte | | Wandgeräte | | | |
| **FTXP-N(9)** | **FTXF-F** | **FTXTJ-AW/AB** | **FTXTA-CW/CB** | **FTXTM-A** | **FTXTP-A** |
| |  | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | ● | |
| | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | |
| ● | | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | |
| | | ● | ● | ● | |
| | | ● | ● | ● | |
| | | ● | ● | ● | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ● | | | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | | ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | ● | ● | | |
| | | ● | ● | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ● | ● | ● | |
| ● | | ● | ● | ● | ● |
| ● | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ●* | ●* | ● | ● | ●* | ●* |
| | | ● | ● | ● | |
| ● | ● | | | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ●* | ●* | ●* | |
| | | ● | ● | ● | |
| | | | | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● Klassen 20, 25, 35 | | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● |

# Produktpalette Standard

## Ururu Sarara FTXZ-N + RXZ-N

| Effizienz | | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | Heizleistung | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | Abmessungen | Schalldruckpegel | | Schallleistungs-pegel | Schallleistungs-pegel | Kältemittel | |
| Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima) | | Kühlen | Heizen (durch-schnittliches Klima) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | | Gerät | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Typ / GWP | Füllmenge (kg/t$CO_2$-Äq.) |
| | | Energieeffizienz-klasse | Pdesign (kW) | SEER | SCOP/A | Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | | Höhe x Breite x Tiefe (mm) | Leisebetrieb / Niedrig / Nom. /Hoch (dB(A)) | Leisebetrieb / Niedrig / Nom. /Hoch (dB(A)) | | | | |
| FTXZ25N/RXZ25N | 0,6/2,5/3,9 | 0,6/3,6/7,5 | A+++ / A+++ | 2,50/3,50 | 9,54 | 5,90 | 92/831 | 295 x 798 x 372 | 19/26/33/38 | 19/28/35/39 | 54/56 | 59/59 | R-32/675 | 1,34/0,9 |
| FTXZ35N/RXZ35N | 0,6/3,5/5,3 | 0,6/5,0/9,0 | A+++ / A+++ | 3,50/4,50 | 9,00 | 5,73 | 136/1.100 | | 19/27/35/42 | 19/29/36/42 | 57/57 | 61/61 | | |
| FTXZ50N/RXZ50N | 0,6/5,0/5,8 | 0,6/6,3/9,4 | A+++ / A+++ | 5,00/5,60 | 8,60 | 5,50 | 203/1.427 | | 23/30/38/47 | 24/31/38/44 | 60/59 | 63/64 | | |

## DAIKIN emura FTXJ-AB9/S9/W9 + RXJ-A9

| Effizienz | | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | Heizleistung | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | Abmessungen | Schalldruckpegel | | Schallleistungs-pegel | Schallleistungs-pegel | Kältemittel | |
| Nom. (kW) | Nom. (kW) | Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima) | | Kühlen | Heizen (durch-schnittliches Klima) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | | Gerät | Kühlen | Heizen | Kühlen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Typ / GWP | Füllmenge (kg/t$CO_2$-Äq.) |
| | | Energieeffizienz-klasse | Pdesign (kW) | SEER | SCOP/A | Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | | Höhe x Breite x Tiefe (mm) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | | | | |
| FTXJ20AW9/S9/B9 RXJ20A9 | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,5 | A+++ / A+++ | 2,00/2,02 | 8,75 | 5,15 | 80/652 | 305x900x212 | 39/32/25/19* | 39/32/25/19* | 57 | 59/59 | R-32/675,0 | 0,76/0,52 |
| FTXJ25AW9/S9/B9 RXJ25A9 | 1,3/2,5/3,2 | 1,3/2,8/4,7 | / | 2,50/2,07 | 8,74 | | 100/666 | | 40/33/25/19* | 40/33/25/19* | | | | |
| FTXJ35AW9/S9/B9 RXJ35A9 | 1,4/3,4/4,0 | 1,4/4,0/5,2 | A+++ / A+++ | 3,40/2,11 | 8,73 | | 136/680 | | 41/33/25/19* | 41/33/25/19* | 60 | 61/61 | | |
| FTXJ42AW9/S9/B9 RXJ42A9 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,4/6,0 | A+++ / A+++ | 4,20/3,26 | 7,50 | 4,60 | 196/1.156 | | 45/37/29/21* | 45/37/29/21* | | 62/62 | | 1,10/0,75 |
| FTXJ50AW9/S9/B9 RXJ50A9 | 1,7/5,0/5,3 | 1,7/5,8/6,5 | / A+++ | 5,00/3,44 | 7,33 | | 239/1.218 | | 46/39/31/24* | 46/42/33/24* | | | | |

## stylish FTXA-CW/CS/CB + RXA-A8/B8

| Effizienz | | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | Heizleistung | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | Abmessungen | Schalldruckpegel | | Schallleistungs-pegel | Schallleistungs-pegel | Kältemittel | |
| Nom. (kW) | Nom. (kW) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | | Kühlen | Heizen (durch-schnittliches Klima) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | | Gerät | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Typ / GWP | Füllmenge (kg/t$CO_2$-Äq.) |
| | | Energieeffizienz-klasse | Pdesign (kW) | SEER | SCOP/A | Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | | Höhe x Breite x Tiefe (mm) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | | | | |
| CTXA15CW/CS/CB | Nur Multisplit-Anschluss | | | | | | | 295x798x189 | 21/25/39 | 21/25/39 | 57 | Nur Multisplit-Anschluss | | |
| FTXA20CW/CS/CB / RXA20A8 | 1,3/2,0/2,6 | 1,30/2,50/3,50 | A+++ / A+++ | 2,00/2,40 | 8,75 | 5,15 | 80/653 | | 19/25/39 | 19/25/39 | | 60/60 | R-32/675,0 | 0,76/0,52 |
| FTXA25CW/CS/CB / RXA25A8 | 1,3/2,5/3,2 | 1,30/2,80/4,70 | / | 2,50/2,45 | 8,74 | 5,15 | 100/666 | | 19/25/40 | 19/25/40 | | | | |
| FTXA35CW/CS/CB / RXA35A8 | 1,4/3,4/4,0 | 1,40/4,00/5,20 | A+++ / A+++ | 3,40/2,50 | 8,73 | 5,15 | 136/680 | | 19/25/41 | 19/25/41 | 60 | 61/61 | | |
| FTXA42CW/CS/CB / RXA42B8 | 1,7/4,2/5,0 | 1,70/5,40/6,00 | A+++ / A+++ | 4,20/3,80 | 7,50 | 4,60 | 196/1.156 | | 21/29/45 | 21/29/45 | | 62/62 | | 1,10/0,75 |
| FTXA50CW/BS/CB / RXA50B8 | 1,7/5,0/5,3 | 1,70/5,80/6,50 | / A+++ | 5,00/4,00 | 7,33 | 4,60 | 239/1.217 | | 24/31/46 | 24/33/46 | | | | |

## perfera C/FTXM-A + RXM-A(9/8)

| Effizienz | | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | Heizleistung | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | Abmessungen | Schalldruckpegel | | Schallleistungs-pegel | Schallleistungs-pegel | Kältemittel | |
| Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | | Kühlen | Heizen (durch-schnittliches Klima) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | | Gerät | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Typ / GWP | Füllmenge (kg/t$CO_2$-Äq.) |
| | | Energieeffizienz-klasse | Pdesign (kW) | SEER | SCOP/A | Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | | Höhe x Breite x Tiefe (mm) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | Leisebetrieb / Niedrig /Hoch (dB(A)) | | | | |
| CTXM15A | Nur Multisplit-Anschluss | | | | | | | 298x804x252 | 19/25/39 | 20/25/39 | 57 /54 | Nur Multisplit-Anschluss | | |
| FTXM20A / RXM20A | 1,3/2,0/2,6 | 1,30/2,50/3,50 | A+++ / A+++ | 2,00/2,30 | 8,65 | 5,10 | 81/631 | | 19/25/41 | 20/26/39 | | 60/60 | R-32/675,0 | 0,76/0,52 |
| FTXM25A / RXM25A9 | 1,3/2,5/3,2 | 1,30/2,80/4,70 | / | 2,50/2,40 | | | 101/659 | | | 20/27/39 | | | | |
| FTXM35A / RXM35A9 | 1,4/3,4/4,0 | 1,40/4,00/5,20 | A+++ / A+++ | 3,40/2,50 | | | 137/686 | | 19/29/45 | 20/28/39 | 58 /54 | 61/61 | | |
| FTXM42A / RXM42A | 1,70/4,20/5,00 | 1,70/5,40/6,00 | A+++ / A+++ | 4,20/4,00 | 7,85 | 4,75 | 187/1.189 | | 21/30/45 | 21/29/45 | 60 /60 | 61/61 | R-32/675 | 1,10/0,750 |
| FTXM50A / RXM50A8 | 1,70/5,00/6,00 | 1,70/5,80/7,70 | / A+++ | 5,00/4,60 | 7,55 | | 236/1.369 | | 27/33/46 | 31/34/46 | 58 /58 | | | 1,15/0,780 |
| FTXM60A / RXM60A | 1,70/6,00/7,00 | 1,70/7,00/8,00 | A+++ / A+++ | 6,00/4,80 | 6,90 | 4,30 | 304/1.562 | 299 x 998 x 292 | 30/37/46 | 33/36/45 | 60/59 | 63/63 | | 1,15/0,780 |
| FTXM71A / RXM71A | 2,30/7,10/8,50 | 2,30/8,20/10,20 | A+++ / A+++ | 7,10/6,20 | 6,20 | 3,81 | 407/2.276 | | 32/38/47 | 34/37/46 | 60 /61 | 66 /67 | R-32/675,0 | 1,15/0,78 |

# comfora FTXP-N(9) + RXP-N(9/8)

| | Effizienz | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlleistung | Heizleistung | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | Abmessungen | Schalldruckpegel | | Schallleistungs-pegel | Schallleistungs-pegel | Kältemittel | |
| | Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima) | | Kühlen | Heizen (durch-schnittliches Klima) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | Gerät | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Typ / GWP | Füllmenge (kg/t$CO_2$-Äq.) |
| | | | Energieeffizienz-klasse | Pdesign (kW) | SEER | SCOP/A | Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | Höhe x Breite x Tiefe (mm) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | | | | |
| FTXP20N9 / RXP20N9 | 1,3/2,00/2,6 | 1,30/2,50/3,50 | A+++ / A+++ | 2,00/2,20 | 7,20 | 4,65 | 97/663 | 286 x 770 x 225 | 19/25/39 | 21/28/39 | 55/55 | 60/61 | R-32/675,0 | 0,55/0,37 |
| FTXP25N9 / RXP25N9 | 1,3/2,50/3,0 | 1,30/3,00/4,00 | | 2,50/2,40 | 7,20 | 4,61 | 121/728 | | 19/26/40 | 21/28/40 | | | | |
| FTXP35N9 / RXP35N9 | 1,3/3,50/4,0 | 1,30/4,00/4,80 | | 3,50/2,80 | 7,20 | 4,64 | 170/845 | | 20/27/43 | 21/29/40 | 58/58 | 62/62 | | |
| FTXP50N9 / RXP50N8 | 1,7/5/5,3 | 1,7/5,6/6,5 | A+++ / A++ | 5,00/4,60 | 7,10 | 4,30 | 240/1.463 | | 27/34/46 | 30/38/44 | 59/61 | 61/61 | | 0,70/0,48 |
| FTXP60N / RXP60N9 | 1,7/6,0/7,0 | 1,7/7,0/8,0 | | 6,00/4,80 | 6,82 | 4,10 | 308/1.638 | 295 x 990 x 263 | 30/36/45 | 32/35/44 | 60/62 | 63/63 | | 0,90/0,61 |
| FTXP71N / RXP71N9 | 2,3/7,1/7,3 | 2,3/8,2/9,0 | A+++ / A++ | 7,10/6,20 | 6,20 | 4,01 | 401/2.166 | | 32/37/46 | 33/36/45 | 62/62 | 66/65 | | 1,15/0,78 |

# sensira FTXF-F + RXF-F/D9

| | Effizienz | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlleistung | Heizleistung | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | Abmessungen | Schalldruckpegel | | Schallleistungs-pegel | Schallleistungs-pegel | Kältemittel | |
| | Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen (durchschnittliches Klima) | | Kühlen | Heizen (durch-schnittliches Klima) | Kühlen / Heizen (durch-schnittliches Klima) | Gerät | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Typ / GWP | Füllmenge (kg/t$CO_2$-Äq.) |
| | | | Energieeffizienz-klasse | Pdesign (kW) | SEER | SCOP/A | Jährlicher Energieverbrauch (kWh) | Höhe x Breite x Tiefe (mm) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | Leisebetrieb / Niedrig / Hoch (dB(A)) | | | | |
| FTXF20F / RXF20F | 1,3/2,00/2,4 | 1,30/2,40/3,30 | A+++ / A++ | 2,00/2,20 | 6,50 | 4,20 | 108/733 | 286 x 770 x 225 | 20/25/39 | 21/28/39 | 53/55 | 60/60 | R-32/675 | 0,450 /0,300 |
| FTXF25F / RXF25F | 1,3/2,50/2,8 | 1,30/2,80/3,70 | | 2,50/2,40 | 6,50 | 4,20 | 135/801 | | 20/26/40 | 21/28/40 | 54/55 | 60/60 | | |
| FTXF35F / RXF35F | 1,3/3,30/3,8 | 1,30/3,50/4,40 | | 3,50/2,60 | 6,50 | 4,20 | 188/867 | | 20/27/43 | 21/29/40 | 54/56 | 61/62 | | 0,550 /0,370 |
| FTXF42F / RXF42F | 1,4/4,20/4,3 | 1,40/4,60/5,00 | | 4,20/3,30 | 6,50 | 4,30 | 226/1.075 | | 22/30/45 | 22/28/44 | 59/59 | 61/62 | | 0,750 /0,510 |
| FTXF50F / RXF50F | 1,7/5,0/6,0 | 1,70/6,0/7,70 | | 5,00/4,60 | 6,21 | 4,06 | 282/1.585 | | 31/34/43 | 30/33/42 | 59/61 | 61/61 | | 0,90/0,61 |
| FTXF60F / RXF60D9 | 1,7/6,0/7,0 | 1,70/6,4/8,00 | | 6,00/4,80 | 6,15 | 4,06 | 342/1.654 | 295 x 990 x 263 | 33/36/45 | 32/35/44 | 60/62 | 63/63 | | 1,15/0,78 |
| FTXF71F / RXF71D9 | 2,3/7,1/7,3 | 2,3/8,2/9,00 | A / A | 7,10/6,20 | 5,15 | 3,81 | 483/2.275 | | 34/37/46 | 33/36/45 | 62/62 | 66/65 | | |

# Multisplit-Anwendung

| Geräte | | | 2MXM40A9 | 2MXM50A9 | 2MXM68A9 | 3MXM40A9 | 3MXM52A9 | 3MXM68A9 | 4MXM68A9 | 4MXM80A9 | 5MXM90A9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANDGERÄT | Stylish | CTXA15CW/CS/CB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXA20CW/CS/CB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXA25CW/CS/CB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXA35CW/CS/CB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXA42CW/CS/CB | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXA50CW/CS/CB | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Emura | FTXJ20AW9/AS9/AB9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXJ25AW9/AS9/AB9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXJ35AW9/AS9/AB9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXJ42AW9/AS9/AB9 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXJ50AW9/AS9/AB9 | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Perfera | CTXM15A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXM20A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXM25A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXM35A | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXM42A | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXM50A | | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXM60A | | | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXM71A | | | | | | | | ● | ● |
| | Comfora | FTXP20N9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXP25N9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | FTXP35N9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Genießen Sie ultimativen Komfort in Ihrem Zuhause, bei jedem Wetter draußen

nepura

## Bei extremer Kälte wünschen Sie sich auf jeden Fall eine verlässliche Heizung

**Alles gefriert, nur Nepura nicht**
Nepura ist speziell auf das Heizen bei kältestem Winterwetter ausgelegt.

Diese Luft-Luft-Wärmepumpe liefert selbst bei Außentemperaturen von bis zu -30 °C ausreichend Wärme und eignet sich somit perfekt für die Klimabedingungen Skandinaviens.

Dies wird erreicht durch:

- Volle Bodenplatte: leichteres Anheben und besseres Abfließen des Kondensats beim Abtauen
- Kondensatwannenheizung: schnelles Abtauen, und nur bei Bedarf aktiviert
- NEU OPTION: Kondensatschlauchheizung: Anschluss an die dafür vorgesehene Klemmleiste an der Platine des Außengeräts

**NEU Witterungsabhängige Kompensationsregelung**
Die Wärmepumpe Nepura reagiert auf sinkende Außentemperaturen automatisch und hält die Räume stets auf der gewünschten Temperatur – so bleibt Ihr Zuhause zu jeder Zeit gemütlich warm.

Diese Funktion wird bei Temperaturen unter 7 °C aktiviert und kann auf 4 Wirkstufen der Kompensation eingestellt werden.

**Realisierbar mit Wandgeräten Perfera FTXTM.**

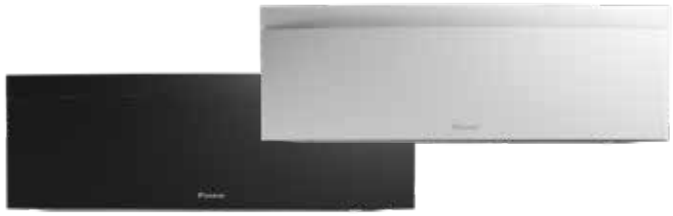

**NEU Design, das für sich selbst spricht**
Daikin Emura ist die perfekte Balance aus Form und Funktion. Sein Design spricht für sich. Das Gerät ist eine Augenweide und setzt einen klaren Fokus auf Komfort und Benutzererfahrung, um Ihr Wohlbefinden zu Hause zu verbessern.

### Das Kamin-Szenario

Räume mit einem Kamin oder einer anderen Wärmequelle sind tendenziell wärmer.

Sobald eine zweite Wärmequelle den Raum auf die gewünschte Temperatur gebracht hat, wird automatisch die Funktion „Feuerstellen-Logik" aktiviert. Das Innengerät stellt den Heizbetrieb ein, schaltet jedoch nicht den Ventilator aus, damit die warme Luft gleichmäßig im Raum verteilt wird. Der Luftvolumenstrom wird anhand der Differenz zwischen gewünschter und tatsächlicher Raumtemperatur geregelt.

**Realisierbar mit Daikin Emura, Stylish und Perfera Wandgerät.**



Gemessene Raumtemperatur ≥ Solltemperatur = Thermostat-AUS, Anpassung Ventilatordrehzahl in Abhängigkeit von ΔT

### Der Coanda-Effekt

Durch den **Coanda-Effekt** wird der Luftstrom für höchsten Komfort optimiert. Durch die spezielle Gestaltung der Lamellen ergeben sich ein stärker gebündelter Luftstrom und daraus wiederum eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg.

**Erhältlich in den Ausführungen Heizen und Kühlen für Daikin Emura und Stylish.**

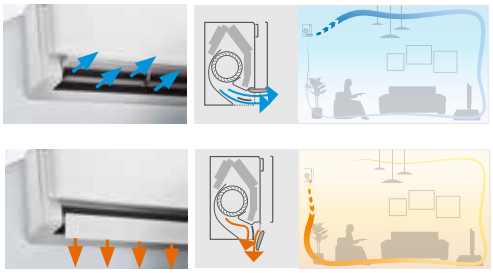

### Besonders leise im Betrieb

Daikin Emura und Stylish sind mit einem **speziell gestalteten Ventilator** mit weiter optimiertem Luftstrom ausgestattet. Dadurch sinken Energieverbrauch und Schallpegel. Im Ergebnis dieser Neugestaltung stehen Reduzierung und Zerstreuung von Schallemissionen.



### Intelligenter Wärmesensor

Der intelligente Wärmesensor erkennt die Temperatur im Raum. Auf Basis dieser Messwerte verteilt das Gerät die Luft gleichmäßig im Raum und schaltet dann auf ein Luftstrommuster um, das in zu kühle bzw. zu warme Bereiche entsprechend erwärmte bzw. gekühlte Luft leitet.

**Realisierbar mit Daikin Emura und Stylish.**

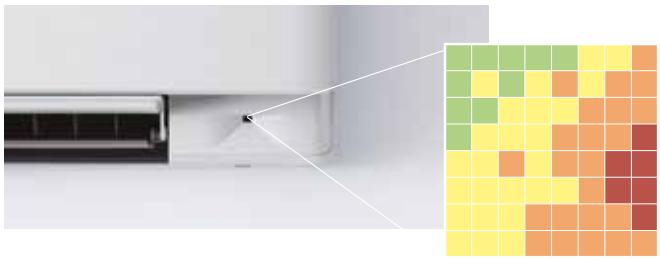

### Luftstrom in zwei Richtungen

Unser Truhengerät FVXTM sorgt, dank seines Luftstroms in zwei Richtungen, für gemütlichen Heizkomfort. Weitreichende Luftströme sowohl nach oben als auch nach unten ergeben eine gleichmäßige Verteilung der klimatisierten Luft im Raum.





Auch in der Heizsaison bleiben Ihre Füße warm, und es gibt keine Temperaturunterschiede im Raum. Dadurch ist stets höchster Komfort gegeben.

BLUEVOLUTION

| Typ | Modell | Produktname | 25 | 30 | 35 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wandgerät | **Daikin Emura:** Design, das für sich selbst spricht, selbst bei Außentemperaturen von bis zu -30 °C | FTXTJ-AW/B | | A+++ A+++ (nur Mono) * | | |
| Wandgerät | **Stylish:** Innovation trifft Kreativität, selbst bei Außentemperaturen bis zu -30 °C | FTXTA-CW/B | | A+++ A+++ (nur Mono) * | | |
| Wandgerät | **Perfera:** Unauffälliges, modernes Design für optimale Effizienz und optimalen Komfort dank Sensor zur Bewegungserkennung in 2 Bereichen | FTXTM-A | | A+++ A+++ (nur Mono) * | | A+++ A+++ (nur Mono) |
| Wandgerät | **Comfora:** Hocheffizientes und umweltfreundliches Wandgerät für hohen Komfort | FTXTP-A | A+++ A+++ (nur Mono) * | | A+++ A+++ (nur Mono) | |
| Truhengerät | **Design-Truhengerät** für optimalen Wärmekomfort dank einzigartiger Heizeigenschaften | FVXTM-B | * | A+++ A+++ (nur Mono) | | |

* Raumheizen – durchschnittliches Klima

Produktpalette

# Nepura

## DAIKIN emura FTXTJ-AW/AB + RXTJ-A

| Leistungsklasse | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | Kältemittel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlleistung | Heizleistung | Energieeffizienzklasse | Pdesign | SEER | SCOP | Jährlicher Energieverbrauch | Abmessungen | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | |
| | Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen | Kühlen / Heizen (kW) | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (kWh) | H x B x T (mm) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen (dB(A)) | Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) Nom. | Typ / GWP | Füllmenge (kg/tCO$_2$-Äq.) |
| | | | | | | | | | | Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch | | | | | |
| 30 | 1,2/3,0/4,6 | 0,8/3,2/7,1 | A+++ A+++ | 3,0/3,0 | 8,75 | 5,18 | 120/812 | 305x900x212 | 60/60 | 20/25/32/43 | 19/24/31/41 | 60/60 | 48/49 | R-32/675 | 0,97/0,66 |

Enthält fluorierte Treibhausgase

## stylish FTXTA-CW/CB + RXTA-C

| Leistungsklasse | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | Kältemittel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlleistung | Heizleistung | Energieeffizienzklasse | Pdesign | SEER | SCOP | Jährlicher Energieverbrauch | Abmessungen | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | |
| | Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen | Kühlen / Heizen (kW) | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (kWh) | H x B x T (mm) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen (dB(A)) | Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) Nom. | Typ / GWP | Füllmenge (kg/tCO$_2$-Äq.) |
| | | | | | | | | | | Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch | | | | | |
| 30 | 0,7/3,0/4,5 | 0,8/3,2/6,9 | A+++ A+++ | 3,0/2,6 | 7,63 | 5,10 | 138/714 | 295x798x189 | 60/60 | 20/25/32/43 | 19/24/31/41 | 61/61 | 48/49 | R-32/675 | 1,1/0,75 |

Enthält fluorierte Treibhausgase

## perfera FTXTM-A + RXTM-A

| Leistungsklasse | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | Kältemittel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlleistung | Heizleistung | Energieeffizienzklasse | Pdesign | SEER | SCOP | Jährlicher Energieverbrauch | Abmessungen | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | |
| | Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen | Kühlen / Heizen (kW) | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (kWh) | H x B x T (mm) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen (dB(A)) | Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) Nom. | Typ / GWP | Füllmenge (kg/tCO$_2$-Äq.) |
| | | | | | | | | | | Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch | | | | | |
| 30 | 0,7/3,0/4,5 | 0,8/3,2/6,7 | A+++ A+++ | 3,0/3,0 | 7,6 | 5,12 | 138/821 | 295x778x272 | 60/61 | 21/25/33/45 | 19/22/31/45 | 61/61 | 48/49 | R-32/675 | 1,1/0,75 |
| 40 | 0,9/4,0/5,1 | 1,2/4,0/7,2 | A+++ A++ | 4,0/3,8 | 7,7 | 5,3 | 182/1003 | 299x989x292 | | 20/24/32/46 | 19/22/31/46 | | | | |

Enthält fluorierte Treibhausgase

## comfora FTXTP-A + RXTP-A

| Leistungsklasse | Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825) | | | | | | | Innengerät | | | | Außengerät | | Kältemittel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kühlleistung | Heizleistung | Energieeffizienzklasse | Pdesign | SEER | SCOP | Jährlicher Energieverbrauch | Abmessungen | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | Schallleistungspegel | Schalldruckpegel | | |
| | Min. / Nom. / Max. (kW) | Min. / Nom. / Max. (kW) | Kühlen / Heizen | Kühlen / Heizen (kW) | Kühlen | Heizen | Kühlen / Heizen (kWh) | H x B x T (mm) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen (dB(A)) | Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) | Kühlen / Heizen (dB(A)) Nom. | Typ / GWP | Füllmenge (kg/tCO$_2$-Äq.) |
| | | | | | | | | | | Flüsterbetrieb / Niedrig / Mittel / Hoch | | | | | |
| 25 | 0,8/2,5/4,0 | 1,2/3,2/6,2 | A+++ A++ | 2,5/2,5 | 7,1 | 4,93 | 123/710 | 286x770x225 | 58/58 | 21/26/35/43 | | 61/61 | 48/49 | R-32/675 | 1,1/0,75 |
| 35 | 0,8/3,5/4,4 | 1,2/4,0/6,7 | A+++ A++ | 3,5/3 | 7,2 | 4,81 | 170/873 | | | | | | | | |

Enthält fluorierte Treibhausgase

perfera
all seasons

# Eine bessere Welt beginnt zu Hause

**DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH**
Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

Mai 2025

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
CE
quality austria SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. nimmt am Programm „Eurovent Certifiied Performance" für Flüssigkeitskühlaggregate, Hydronic-Wärmepumpen, Gebläsekonvektoren und Systeme mit variablem Kältemitteldurchfluss teil. Prüfen Sie die weitergehende Gültigkeit von Zertifikaten online auf: www.eurovent-certification.com

Die vorliegende Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. bindendes Angebot. Daikin Europe N.V. hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Änderungen von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Daikin Europe N.V. lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung der Informationen in dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe N.V.

Daikin Wandgeräte Broschüre 2025
Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler.