




E(B/D)LA-D

MONOBLOCK

Daikin Altherma 3 M



Daikin Altherma 3 M - das Kraftpaket

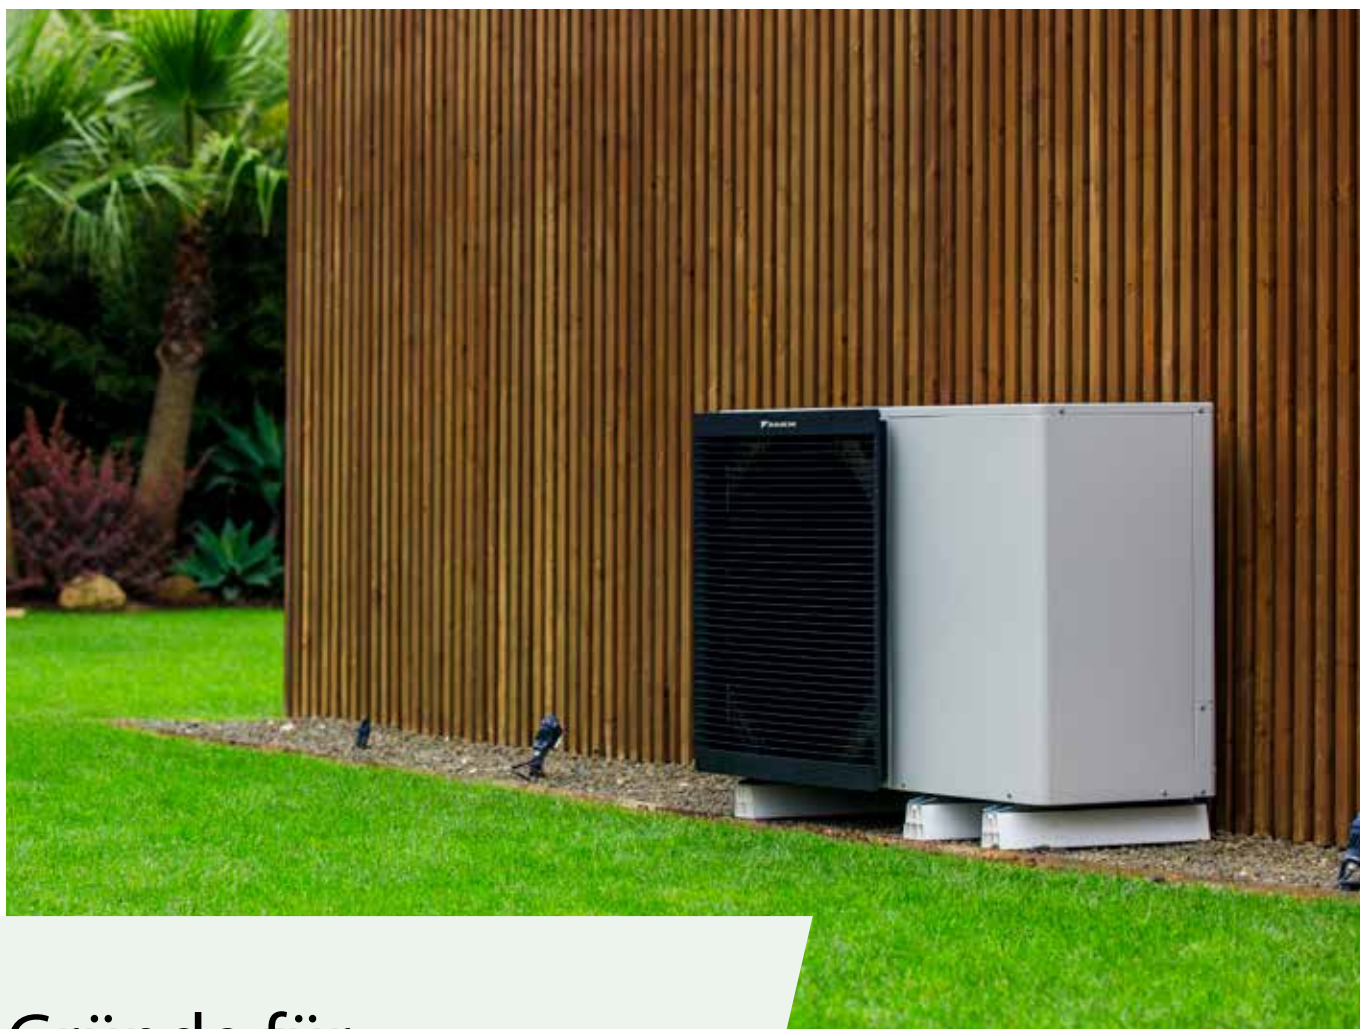

Gründe für eine Daikin Altherma Luft-Wasser- Wärmepumpe

Wie funktioniert das?


Das Außengerät entzieht der Außenluft Energie für Raumheizen, Raumkühlen und Warmwasserbereitung. Dabei gewinnen die Wärmepumpen bis zu 75 % der Energie aus der Außenluft, der verbleibende Teil wird durch Elektroenergie abgedeckt. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht über einen Kältemittelkreislauf mit einem Verdichter der Außenluft Wärmeenergie und erwärmt mit dieser Wärmeenergie Wasser in einem Wasserkreislauf, über den diese Wärmeenergie in Ihr Zuhause transportiert wird.

Monoblock-Gerät

Die Monoblock-Wärmepumpe enthält bereits alle notwendigen hydraulischen Komponenten im Außengerät. Einzig ein Warmwasserspeicher wird im Gebäudeinneren benötigt.

Normaltemperatur- Wärmepumpe

Ideal für Anwendungen in Neubauten und Modernisierungen, eignen sich Monoblock-Wärmepumpen besonders gut für Fußbodenheizungen und Wärmepumpen-Konvektoren, die eine niedrigere Temperatur benötigen, um einen gleichwertigen Komfort wie Heizkörper zu bieten.

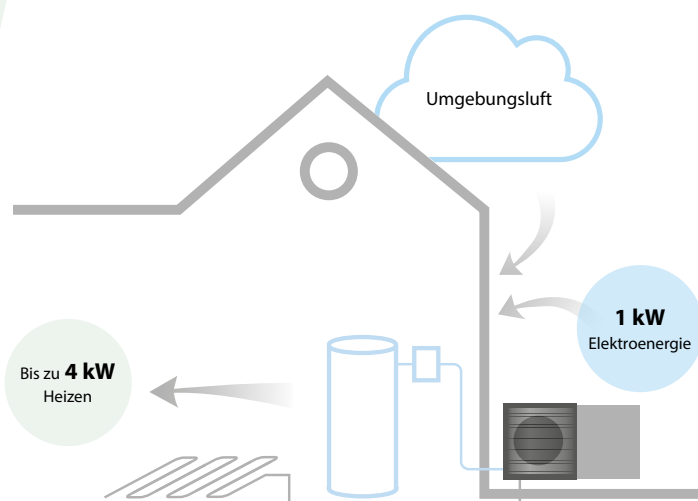


Daikin Altherma 3 M

Das Kraftpaket

Daikin Altherma 3 M ist Daikins erster Monoblock der dritten Generation. Diese neue Edition hat ein brandneues Design und wird mit dem Kältemittel R-32 betrieben.

Verbesserter kompakter Aufbau

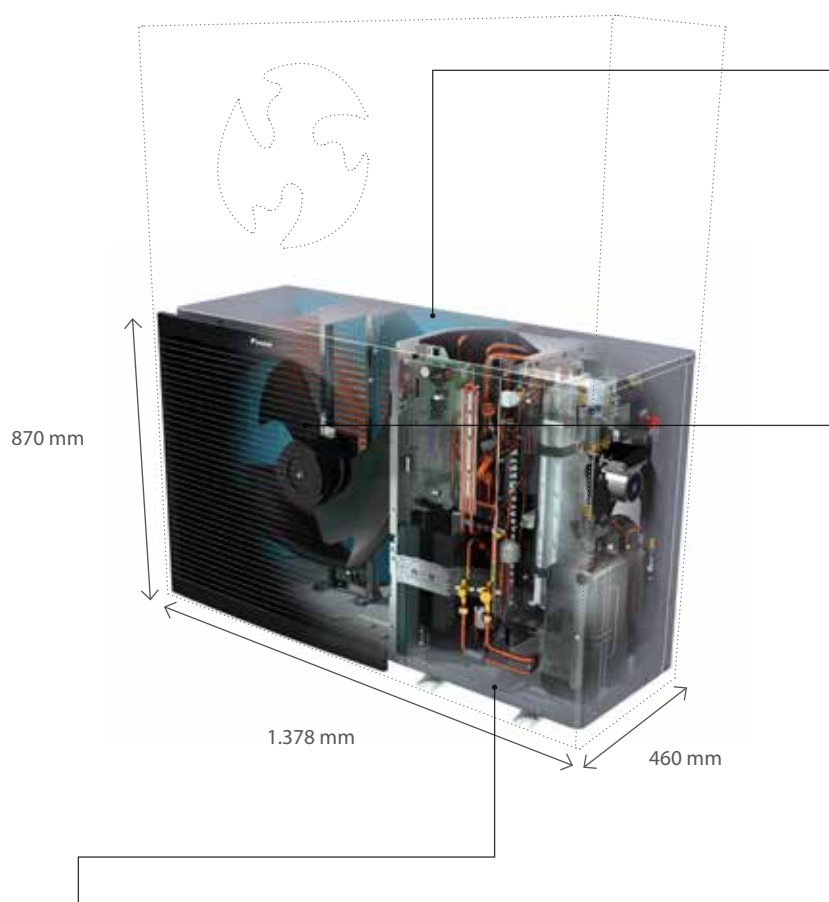

Ein neu gestaltetes Gehäuse

Ein in Schwarz gehaltenes, sich horizontal erstreckendes Frontgitter verbirgt den Einzelventilator, wodurch die Wahrnehmung des vom Gerät erzeugten Schallpegels reduziert wird.

Das hellgraue Gehäuse reflektiert den Installationsraum, sodass sich das Gerät in jede Umgebung einfügen kann.

Leistungsstarke Geräte mit nur einem einzigen Ventilator

Die Daikin Techniker haben den Doppel-Ventilator durch einen größeren Ventilator ersetzt und seine Form optimiert, um den Betriebsgeräuschpegel zu senken und die Luftzirkulation zu verbessern.

Monoblock, betrieben mit dem Kältemittel R-32

Daikin gehört zu den Pionieren bei der Einführung von mit R-32 betriebenen Wärmepumpen. Das Kältemittel R-32 steht bezüglich der Kälteleistung den üblichen Kältemitteln in nichts nach, erzielt jedoch höhere Wirkungsgrade und trägt durch sein deutlich niedrigeres Treibhauspotenzial (GWP) zur Senkung des CO₂-Ausstoßes bei. R-32 kann problemlos wiedergewonnen und wiederverwendet werden und stellt somit eine hervorragende Lösung zum Erreichen der CO₂-Ziele der Europäischen Union dar.

Ideal für kleine Räume


Der Monoblock ist die ideale Lösung für Aufstellorte mit eingeschränktem Platz. Kein zusätzliches Innengerät erforderlich um Platz im Freien zu sparen.



Onecta App

jetzt auch mit Sprachregelung


Die Daikin Residential Controller-App eignet sich hervorragend für Leute, die viel unterwegs sind und daher ihr Heizungssystem über Smartphone überwachen und regeln möchten.

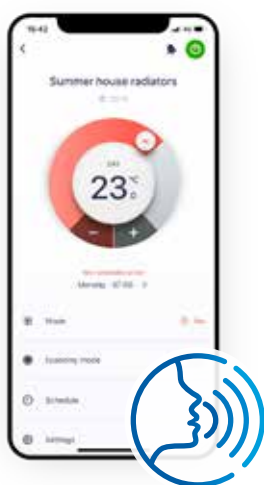


Sprachsteuerung

Die Daikin Residential Controller-App verfügt nun auch über Sprachsteuerung und ist damit noch einfacher in der Handhabung. Dank dieser Freihand-Funktion können Geräte schneller als je zuvor bedient werden.

Die für viele Funktionen und in mehreren Sprachen nutzbare Sprachsteuerung passt hervorragend zu Smart Home-Geräten wie Google Assistant und Amazon Alexa.

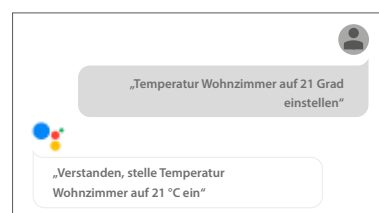

Beispiel für Sprachsteuerung via Google Assistant

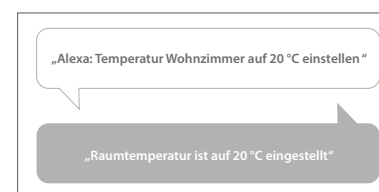


Beispiel für Sprachsteuerung via Amazon Alexa



Programmieren

Programmieren Sie die EIN-Zeiten des Systems, und legen Sie je Tag bis zu sechs Aktionen fest.

- Zeitliche Vorgabe von Raumtemperatur und Betriebsart
- Kosteneinsparungen durch Aktivieren des Abwesenheitsmodus

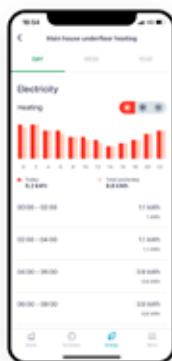

Überwachen

Lassen Sie sich einen umfassenden Überblick über das Betriebsverhalten und den Energieverbrauch des Systems zukommen.

- Überprüfen des Status des Heizungssystems
- Diagramme zum Energieverbrauch (Tag, Woche, Monat)



Regelung

Richten Sie das System nach Ihrem individuellen Bedarf und den von Ihnen bevorzugten Komfort ein.

- Ändern von Raum- und Warmwassertemperatur
- Aktivieren des Powermodus für schnelle Warmwasserbereitung

QR-Code scannen und App
jetzt herunterladen



Der Funktionsumfang ist von Typ, Konfiguration und Betriebsart des Systems abhängig. Die Nutzung der App ist nur möglich, wenn sowohl das Daikin System als auch die App stabil mit dem Internet verbunden sind. Das optionale W-LAN Modul wird dazu benötigt.



Madoka (optionales Zubehör) neu gestaltete und intuitive Kabel-Fernbedienung



BRC1HHDW



BRC1HHD S



BRC1HHDK



Intuitiv bedienbarer Regler im Premiumdesign

Mit seinen großen, problemlos ablesbaren Zahlen zeigt der Regler Informationen deutlich erkennbar an. Der Zugriff auf die Funktionen erfolgt über drei berührungsempfindliche Tasten. Insgesamt vereint dieser Regler seine intuitiven Kontrollanzeigen mit seiner problemlosen Betätigung zu einem beschaulichen Anwendererlebnis.

Drei Farbvarianten – für jede Raumgestaltung

Welche Raumgestaltung auch vorliegt, Madoka passt dazu. „Silber“ gibt einen gewissen Touch und fällt etwas auf, „Schwarz“ hingegen passt ideal in eher dunkler gehaltene Stilmräume. „Weiß“ wiederum vermittelt einen schnittigen, modernen Look.

Problemloses Einstellen von Betriebsparametern

Betriebsparameter lassen sich auf einfache Weise am Regler einstellen und feinabstimmen, ein weiterer Vorteil für noch höhere Energieeinsparungen und noch höheren Komfort. Am Regler können Sie die Betriebsart („Heizen“, „Kühlen“ oder „Automatisch“) und die gewünschte Raumtemperatur einstellen und die Temperatur des Warmwassers regeln.



Problemlose Aktualisierung via Bluetooth

Es ist dringend zu empfehlen, für die Madoka die neueste Softwareversion zu verwenden. Zum Aktualisieren der Software auf die neueste Version und zum Überprüfen auf das Vorliegen von Aktualisierungen benötigen Sie lediglich ein Mobilgerät und die App „Madoka Assistant“. Diese App steht auf Google Play und im Apple Store zur Verfügung.



Moderne Nutzeroberfläche



Nutzeroberfläche (HMI)

Inspiziert durch das preisgekrönte Design der Daikin Altherma 3 Inneneinheiten, hat Daikin auch diesen Regler aufgerüstet, um eine noch benutzerfreundlichere Nutzeroberfläche zu bieten.

✓ Schnelle Konfiguration

Melden Sie sich einfach an der neuen Nutzeroberfläche an, und schon können Sie das Gerät in weniger als 10 Schritten umfassend konfigurieren. Sie können sogar Probezyklen starten, um die Funktionsbereitschaft des Systems zu überprüfen.

✓ Einfache Handhabung

Die neue Nutzeroberfläche verfügt über wenige Tasten und 2 Navigationsknöpfe, mit denen Sie die Raumtemperatur und die Regeleinheiten schnell einstellen können.

✓ Benutzerfreundliches Design

Die Nutzeroberfläche hat ein intuitives Design. Das kontraststarke Farbdisplay bietet aussagekräftige und hilfreiche Visualisierungen sowohl für Installateure als auch Instandhaltungstechniker.

✓ Verbindung über optionalen W-LAN Adapter

✓ Kleine Abmessungen für ein diskretes Gerät: 136 x 160 x 37 mm (H x B x T)

Daikin Altherma 3 M

Luft-Wasser-Monoblock-System, das Heizen und Kühlen (optional) bietet und ideal für Innenräume mit begrenztem Platzangebot ist

- WLAN-Verbindung über Steckadapter (optional)
- Möglichkeit der Kombination mit Warmwasserspeichern
- Heizen & Kühlen oder Luft-Wasser-Wärmepumpe „Nur Heizen“
- Monoblock-Konzept, sämtliche Hydraulik-Bauteile integriert
- Unterstützung des Heizbetriebs durch, in das Gerät integrierte 3kW Elektro-Reserveheizung



011-IW0423 → 426

Einzelgerät				E(B/D)LA09D3W1	E(B/D)LA11D3W1	E(B/D)LA14D3W1	E(B/D)LA16D3W1
Heizleistung	Nom.		kW	9,37 (1) / 9,00 (2)	10,6 (1) / 9,82 (2)	12,0 (1) / 12,5 (2)	16,0 (1) / 16,0 (2)
Leistungsaufnahme	Heizen	Nom.	kW	1,91 (1) / 2,43 (2)	2,18 (1) / 2,68 (2)	2,46 (1) / 3,42 (2)	3,53 (1) / 4,56 (2)
COP				4,91 (1) / 3,71 (2)	4,83 (1) / 3,66 (2)	4,87 (1) / 3,64 (2)	4,53 (1) / 3,51 (2)
Kühlleistung	Nom.		kW	9,35 (3) / 9,10 (4)	11,6 (3) / 11,5 (4)	12,8 (3) / 12,7 (4)	14,0 (3) / 15,3 (4)
Leistungsaufnahme	Kühlen	Nom.	kW	2,79 (3) / 1,71 (4)	3,56 (3) / 2,17 (4)	4,06 (3) / 2,51 (4)	4,58 (3) / 3,24 (4)
EER				3,35 (3) / 5,34 (4)	3,26 (3) / 5,31 (4)	3,16 (3) / 5,04 (4)	3,06 (3) / 4,74 (4)
SEER				5,62 (5)	5,79 (5)	5,71 (5)	5,59 (5)
Raumheizen	Bei durchschnittl. Klima Vorlauftemp. 55 °C	ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		135	132	134	132
		Allgemein SCOP		3,44	3,37	3,42	3,37
		Saisonale Effizienzklasse Raumheizen		A++			
	Bei durchschnittl. Klima Vorlauftemp. 35 °C	ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)		190	186	185	
		Allgemein SCOP		4,82	4,73	4,70	4,69
	Saisonale Effizienzklasse Raumheizen			A+++			
Gehäuse	Farbe			Silber			
	Material			Polyesterlackiertes, verzinktes Stahlblech			
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	870 x 1.380 x 460			
Gewicht	Gerät		kg	DW1: 147, D3W1: 149			
Verdichter	Anzahl			1			
	Typ			Vollhermetischer Swingverdichter			
Betriebsbereich	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	DW1: -25 ~ 25, D3W1: -25 ~ 35			
		Wasserseite Min. bis Max.	°C	DW1: 9 ~ 60, D3W1: 15 ~ 60			
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	10 ~ 43			
		Wasserseite Min. bis Max.	°C	5 ~ 22			
Betriebsbereich	Warmwasser	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-25 ~ 35			
		Wasserseite Min. bis Max.	°C	25 ~ 55			
Kältemittel	Typ			R-32			
	GWP			675,0			
	Füllmenge		kg	3,80			
	Füllmenge		tCO ₂ -Äq.	2,57			
	Regelung			Expansionsventil			
Schallleistungspegel (5)	Heizen	Nom.	dB(A)	62			
Spannungsversorgung	Bezeichnung / Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V			
Strom	Empfohlene Sicherungen			A			
Spannungsversorgung	E-Heizer	Phase / Freq. / Spannung / Leistung	Hz / V / kW	1~/50/230/3			
Empfohlene Sicherung	E-Heizer		A	13			

(1) Ta dB/WB 7 °C/6 °C – LWC 35 °C (dT = 5 °C) | (2) Ta dB/WB 7 °C/6 °C – LWC 45 °C (dT = 5 °C) | (3) Kühlen: EW 12 °C, LW 7 °C, Umgebungsbedingungen: 35 °C TK | (4) Kühlen: EW 23 °C, LW 18 °C, Umgebungsbedingungen: 35 °C TK | (5) Gemäß EN 14825 (der max. Schallleistungspegel ist höher!). Dieses Produkt enthält fluoridierte Treibhausgase.





DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

April 2024



Daikin Europe NV. nimmt am Eurovent Certification Programme für Flüssigkeitskühlaggregate, Hydronic-Wärmepumpen, Gebläsekonvektoren und Systeme mit variablem Kältemitteldurchfluss teil. Prüfen Sie die weitergehende Gültigkeit des Zertifikats online unter: www.eurovent-certification.com

Die vorliegende Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH bindendes Angebot. Daikin Europe NV. / die Daikin Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Änderungen von Technischen Daten und Preisen sind ohne Ankündigung vorbehalten. Daikin Europe NV. / die Daikin Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung der Informationen in dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin Europe NV. Daikin Altherma 3 M Produkt Flyer 2024 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler.