

WANDGERÄT

Daikin Emura



Design, das für sich selbst spricht

Funktionen:



Heizen



Kühlen



Luftreinigung

Energieeffizienzklasse:


bis zu
A+++



bis zu
A+++

- Intelligenter Wärmesensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- Funktion "Schnelles Aufheizen" macht Ihr Zuhause in wenigen Minuten warm
- Flash Streamer-Technologie für saubere, gesunde Luft
- Onecta App: Regeln Sie Ihr Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort aus über Ihr lokales Netzwerk oder das Internet
- Flüsterleise: nur 19 dB(A) im Flüstermodus
- Saisonale Effizienz bis zu A+++ beim Kühlen und Heizen
- Erhältlich in Farbe: Mattweiß, Silber und Mattschwarz

BLUEVOLUTION


www.daikin.at/emura

Daikin Emura

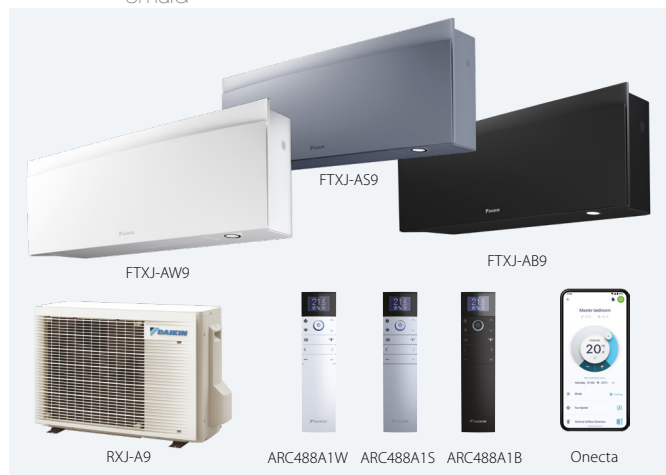

Angaben zur Effizienz		FTXJ/RXJ	20AW9/S9/B9 + 20A9	25AW9/S9/B9 + 25A9	35AW9/S9/B9 + 35A9	42AW9/S9/B9 + 42A9	50AW9/S9/B9 + 50A9
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Raumkühlen	Energieverbrauchskennzeichnung						
	Leistung Pdesign	kW	2	2,5	3,4	4,2	5
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	80	100	136	196	239
Raumheizen (durchschnittliches Klima)	Energieverbrauchskennzeichnung						
	Leistung Pdesign	kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218

Innengerät			FTXJ	20AW9/S9/B9	25AW9/S9/B9	35AW9/S9/B9	42AW9/S9/B9	50AW9/S9/B9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	305x900x212				
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar				
Schalldruckpegel	Kühlen	Flüsterbetrieb / Niedrig / Hoch	dB(A)	19/25/39*	19/25/40*	19/25/41*	21/29/45*	24/31/46*
	Heizen	Flüsterbetrieb / Niedrig / Hoch	dB(A)	19/25/39*	19/25/40*	19/25/41*	21/29/45*	24/33/46*

* + 2 dB(A) in Multisplit-Kombination

Außengerät			RXJ	20A9	25A9	35A9	42A9	50A9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	552x840x350			734x954x408	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	46	46	49	48	48
	Heizen	Nom.	dB(A)	47	47	49	48	49
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~~+50				
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK	-20~~+24				
Kältemittel	Typ / GWP			R-32 / 675,0				
	Füllmenge		kg/tCO ₂ -Äq.	0,76/0,52			1,10/0,75	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit / Gas	AD	mm	6,35/9,50			6,35/12,7	
	Leitungslänge	AG – IG Max.	m	20			30	
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)				
		Höhendifferenz	IG – AG Max.	m	15			20
Stromstärke – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)			A	10			13	

Enthält fluoridierte Treibhausgase



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe NV / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor und haftet nicht für Druckfehler. SS Daikin Emura 2025 | Juli 2025