

Kombinationstabelle Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA42AW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA42BS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA42BT	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA42BB	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA50AW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA50BS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA50BT	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXA50BB	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ50MW	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXJ50MS	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM15N	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM20N	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM25N	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM35N	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM42N	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM50N	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM60N	•	•	•	•	•	•	•	•
CTXM71N	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXP20M	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXP25M	•	•	•	•	•	•	•	•
FTXP35M	•	•	•	•	•	•	•	•
FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•
FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•
FVXM50F	•	•	•	•	•	•	•	•
FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•
FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•
FDXM50F9	•	•	•	•	•	•	•	•
FDXM60F9	•	•	•	•	•	•	•	•
FBA35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FBA50A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FBA60A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FCAG35B	•	•	•	•	•	•	•	•
FCAG50B	•	•	•	•	•	•	•	•
FCAG60B	•	•	•	•	•	•	•	•
FFA25A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FFA35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FFA50A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FFA60A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FHA35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FHA50A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FHA60A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FNA25A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FNA35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FNA50A9	•	•	•	•	•	•	•	•
FNA60A9	•	•	•	•	•	•	•	•
CHYHBH05AV32	•	•	•	•	•	•	•	•
CHYHBH08AV32	•	•	•	•	•	•	•	•

* FTXP-M Serie passend für 2MXM40M und 2MXM50M9



Wie für Sie und Ihr Zuhause gemacht

Ein Außengerät reicht schon aus, um Ihr komplettes Haus zu kühlen oder zu heizen. Egal, ob Sie nachmittags am Schreibtisch arbeiten oder sich abends in Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer entspannen wollen, Ihr Daikin Multisplit-Gerät schafft genau das richtige Klima. Haben Sie keine Angst vor Temperaturen bis zu -15 °C, wir heizen Ihr Zuhause - effektiv, wirtschaftlich und zuverlässig.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Januar 2020

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Multisplit Anwendung 2020-2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.



BLUEEVOLUTION



Multisplit-
Anwendung



Perfekter Komfort für Ihren Raum

- › Schließen Sie bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät an
- › Wählen Sie aus einer Vielzahl an Innengeräten und erstellen Sie Ihren eigenen Mix
- › Mit nur einem Außengerät sparen Sie viel Platz und arbeiten energieeffizienter

Multisplit Anwendung

Die Vorteile eines Multisplit-Systems

› Große Flexibilität bei der Installation

Ein Multisplit-System erlaubt Ihnen bis zu 5 Innengeräte über ein einziges Außengerät zu steuern – dies spart vor allem Platz und Kosten. Da unsere Innengeräte individuell steuerbar sind, kann problemlos ein weiteres Innengerät zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden.




› Die größte Auswahl

Verschiedene Typen (Truhengeräte, Deckengeräte, Wandgeräte, etc.) mit verschiedenen Kapazitäten können dank unserer Multi-System - Anwendung, ohne viel Aufwand, miteinander kombiniert werden. So kann nach Ihren Anforderungen das ideale Innengerät für Wohnzimmer, Badezimmer oder Schlafzimmer ausgewählt werden.

› Ein optimales Raumklima

Schon ein einziges Außengerät kann ein komplettes Haus, ein Büro oder einen kleinen Shop kühlen oder erwärmen. So können Sie ein angenehmes Klima während der Arbeit am Schreibtisch, sowie eine konstante Temperatur in Wohn- und Schlafzimmer genießen.

R32	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Heizen & Kühlen				✓				
Anschließbare Innergeräte	2			2-3			2-4	2-5
max. anschließbare Innengeräteleistung	kW 6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	60	14,5	15,6
max. Gesamtleitungslänge	m 30			50			70	75
max. Leitungslänge AG-IG	m 20				25			
max. Niveauunterschied IG-AG	m			15				
max. Niveauunterschied IG-IG	m			7,5				

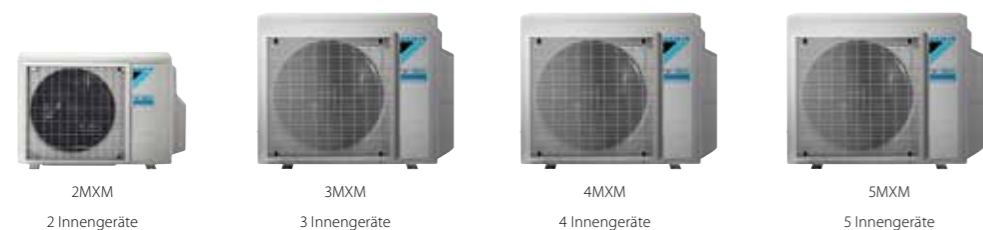

MXM-M9/N

BIS ZU 5 RÄUME

- › Breite Palette von 2 bis 5 Geräten
- › Bis zu 5 Innengeräte anschließbar
- › Innengeräte individuell steuerbar
- › Außengeräte mit eingebauten Swing Kompressoren - fast lautlos und hoch effizient
- › Verschiedene Typen von Innengeräten miteinander kombinierbar



Anschließbare Innengeräte	Wandgeräte														Kanalgeräte						Truhengerät		Roundflow Kassettengerät		Fully Flat Kassettengerät		Deckengerät		Truhengerät ohne Verkleidung													
	CTA		FTXA-AW/BS/BT/BB		CTM-II		FTXM-N			FTXJ-M (W/S)			FTXP-M		FDXM-F9		FBA-A9		FVXM-F		FCAG-B		FFA-A9		FHA-A9		FNA-A9															
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60			
2MXM40M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Außengerät		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Kühlleistung	Nom. kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Heizleistung	Nom. kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Saisonale Effizienzwerte	Kühlen	Energielabel	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
(laut Norm EN14825):	beste / schlechteste Multi Kombinationen	Heizen (Gemäßigtes Klima)	Energielabel	A++	A++	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A+ / A
		Pdesign kW	4,00 / 3,00	5,00 / 3,00	4,00 / 3,00	5,20 / 3,00	6,80 / 3,00	6,80 / 3,00	8,00 / 3,00
		SEER	8,66 / 8,11	8,80 / 8,51	8,64 / 8,50	8,64 / 8,14	8,54 / 7,29	8,54 / 7,29	8,55 / 6,96
Jährlicher Energieverbrauch kWh	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °C TK	122 / 173	120 / 208	122 / 214	122 / 223	144 / 315	144 / 317
				Heizen	151 / 434	149 / 429			
Abmessungen	Gerät	H x B x T mm	Gewicht kg	550x765x285	550x765x285	550x765x285	550x765x285	734x958x340	734x958x340
				36	41	57	63	67	68
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom	dB(A)	48	46	46	48	49	52
				Heizen	50	48	47	48	49
Anschließbare Innengeräte	Max. anschließbare Innengeräteleistung kW	Max. Gesamtleitungslänge m	Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max. °C TK	-10~46		
							Heizen	Umgebung	Min. bis Max. °C FK
Max. anschließbare Innengeräteleistung		kW		6,0		8,5		7,0	
Max. Gesamtleitungslänge		m		30		30		50	
Betriebsbereich		Kühlen		Umgebung		Min. bis Max. °C TK		-10~46	
		Heizen		Umgebung		Min. bis Max. °C FK		-15~18	

Flexibilität bei der Installation

Eine breite Palette ist verfügbar, 2 bis 5 Anschlüsse machen viele Anwendungsfälle möglich. Bis zu 5 Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte sind individuell mit einer Fernbedienung regelbar und müssen nicht im selben Raum oder zur gleichen Zeit montiert werden. Dadurch, dass unsere Außengeräte klein und sehr stabil sind, können sie problemlos auf einem Dach, der Terrasse oder an einer Außenwand montiert werden.

