

Kombinationstabelle Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte	2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9	
WANDGERÄT	Stylish	CTXA15AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50AW/BS/BB/BT	•	•	•	•	•	•	•	•
WANDGERÄT	Emura	FTXJ20MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ50MW/MS	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXM15R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM20R	•	•	•	•	•	•	•	•
WANDGERÄT	Perfera	FTXM25R	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXM35R	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXM42R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM50R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM60R	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM71R	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUHENGGERÄT	Comfora	FTXP20M9	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXP25M9	•	•	•	•	•	•	•	
		FTXP35M9	•	•	•	•	•	•	•	•
		CVXM20A	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM25A	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM35A	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUHENGGERÄT	Perfera	FVXM50A	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	
		FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM50F	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•
KANALGERÄT	mittlerer ESP	FDXM50F9	•	•	•	•	•	•	•	
		FDXM60F9	•	•	•	•	•	•	•	
		FBA35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FBA50A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FBA60A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FCAG35B	•	•	•	•	•	•	•	•
KASSETTENGGERÄT (ohne Verblendungen)	Roundflow	FCAG50B	•	•	•	•	•	•	•	
		FCAG60B	•	•	•	•	•	•	•	
		FFA25A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FFA35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FFA50A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FFA60A9	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUHENGGERÄT (ohne Verblendungen)	Euronaster	FHA35A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FHA50A9	•	•	•	•	•	•	•	
		FHA60A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FNA25A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FNA35A9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FNA50A9	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUHENGGERÄT (ohne Verblendungen)	Euronaster	FNA60A9	•	•	•	•	•	•	•	
		CHYHBH05AV32	•	•	•	•	•	•	•	
		CHYHBH08AV32	•	•	•	•	•	•	•	•
		ALHERMA HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•
		ALHERMA HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•
		ALHERMA HYBRID	•	•	•	•	•	•	•	•



BLUEEVOLUTION

Multisplit-Anwendung



Wie für Sie und Ihr Zuhause gemacht

Ein Außengerät reicht schon aus, um Ihr komplettes Haus zu kühlen oder zu heizen. Egal, ob Sie nachmittags am Schreibtisch arbeiten oder sich abends in Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer entspannen wollen, Ihr Daikin Multisplit-Gerät schafft genau das richtige Klima. Haben Sie keine Angst vor Temperaturen bis zu -15 °C, wir heizen Ihr Zuhause - effektiv, wirtschaftlich und zuverlässig.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Perfekter Komfort für Ihren Raum

- › Schließen Sie bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät an
- › Wählen Sie aus einer Vielzahl an Innengeräten und erstellen Sie Ihren eigenen Mix
- › Mit nur einem Außengerät sparen Sie viel Platz und arbeiten energieeffizienter

Multisplit Anwendung 2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.

Multisplit Anwendung

Die Vorteile eines Multisplit-Systems

› Große Flexibilität bei der Installation

Ein Multisplit-System erlaubt Ihnen bis zu 5 Innengeräte über ein einziges Außengerät zu steuern – dies spart vor allem Platz und Kosten. Da unsere Innengeräte individuell steuerbar sind, kann problemlos ein weiteres Innengerät zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden⁽¹⁾.

› Die größte Auswahl

Verschiedene Typen (Truhengeräte, Deckengeräte, Wandgeräte, etc.) mit verschiedenen Kapazitäten können dank unserer Multi-System-Anwendung, ohne viel Aufwand, miteinander kombiniert werden. So kann nach Ihren Anforderungen das ideale Innengerät für Wohnzimmer, Badezimmer oder Schlafzimmer ausgewählt werden.


› Ein optimales Raumklima

Schon ein einziges Außengerät kann ein komplettes Haus, ein Büro oder einen kleinen Shop kühlen oder erwärmen. So können Sie ein angenehmes Klima während der Arbeit am Schreibtisch, sowie eine konstante Temperatur in Wohn- und Schlafzimmer genießen.



R-32	2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9
Heizen & Kühlen				✓					
Anschließbare Innengeräte ⁽¹⁾		2		2-3		2-4		2-5	
max. anschließbare Innengeräteleistung	kW	6,0	8,5	9,5 / 10,2 ⁽²⁾	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
max. Gesamtleitungslänge	m		30		50		60	70	75
max. Leitungslänge AG-IG	m		20			25			
max. Niveauunterschied IG-AG	m			15					
max. Niveauunterschied IG-IG	m			7,5					

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie; (3) min. 2 Innengeräte müssen angeschlossen werden

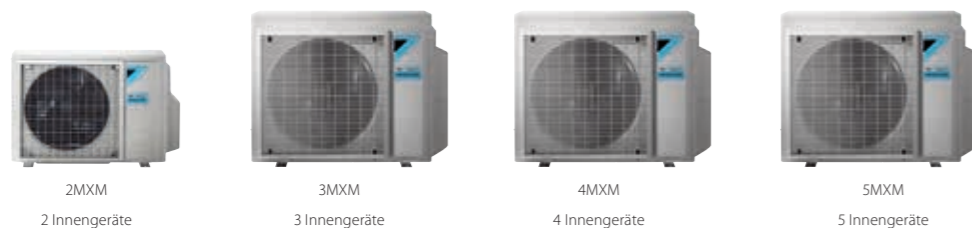

MXM-N(8)/(9)

BIS ZU 5 RÄUME

- › Breite Palette von 2 bis 5 Geräten
- › Bis zu 5 Innengeräte anschließbar
- › Innengeräte individuell steuerbar
- › Außengeräte mit eingebauten Swing Kompressoren - fast lautlos und hoch effizient
- › Verschiedene Typen von Innengeräten miteinander kombinierbar



Anschließbare Innengeräte	Wandgeräte										Kanalgeräte						Truhengerät				Roundflow Kassettengerät	Fully Flat Kassettengerät	Deckengerät				Truhengerät ohne Verkleidung																								
	C/FTXA-AW/BS/BT/BB	C/FTXM-R					FTXJ-M (W/S)		FTXP-M9		FDXM-F9		FBA-A9		FVXM-F		C/FVXM-A		FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9		FNA-A9		FNA-A9		FNA-A9																								
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
2MXM50N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
2MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
3MXM40N8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
3MXM52N8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
3MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
4MXM68N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
4MXM80N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
5MXM90N9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							

Außengerät				2MXM40N	2MXM50N	2MXM68N	3MXM40N8	3MXM52N8	3MXM68N9	4MXM68N9	4MXM80N9	5MXM90N9	
Kühlleistung	Nom.		kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	8,0	9,0	9,0	
Heizleistung	Nom.		kW	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	9,6	10,0	10,0	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	550x765x285			734x973x384						
Gewicht	Gerät		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	68	
Schalleistungspegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	60	61	59	59	61	61	64	64	64	
		Heizen	dB(A)	62	61	59	59	61	61	64	64	64	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	48	46	48	46	48	48	49	52	52	
		Heizen	dB(A)	50	48	48	47	48	49	52	52	52	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.-Max.	-10~46									
		Heizen	Umgebung	Min.-Max.	-15~18								
Anschließbare Innengeräte				2			3			4		5	
Max. anschließbare Innengeräteleistung				6,0			8,5		9,5 / 10,2 ⁽²⁾		7,0		11,0
Rohrleitungsanschlüsse				Flüssigkeit			AD		3x 6,35		4x 6,35		5x 6,35
				Gas			AD		2x 9,5		1x 9,5 / 1x 12,7		1x 9,5 / 2x 12,7
Gesamtleitungslänge				Max.			m		30		50		60
Leitungslänge				AG-IG			Max.		m		20 (1)		25 (1)
Niveauunterschied				IG-AG			Max.		m		15		7,5
				IG-IG			Max.		m		7,5		
Vorgefüllte Kältemittelmenge				kg			0,9		1,2		2,0		1,8
Entspricht Leitungslänge				m			20		20		30		30

Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal <http://my.daikin.at>

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie

Flexibilität bei der Installation

Eine breite Palette ist verfügbar, 2 bis 5 Anschlüsse machen viele Anwendungsfälle möglich. Bis zu 5 Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte sind individuell mit einer Fernbedienung regelbar und müssen nicht im selben Raum oder zur gleichen Zeit montiert werden. Dadurch, dass unsere Außengeräte klein und sehr stabil sind, können sie problemlos auf einem Dach, der Terrasse oder an einer Außenwand montiert werden.

