

# Daikin Emura

FTXJ-MW/S / RXJ-M/N



Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich einfach verlieben.

- › Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist im Betrieb kaum zu hören. Der Schalldruckpegel beträgt lediglich 19 dB(A)!
- › Partikelfilter mit Silber zur Entfernung von Allergenen und zur Luftreinigung
- › Der 3D-Luftstrom garantiert, dass saubere, gereinigte Luft selbst die hinterste Ecke eines Raumes erreicht.
- › Der Intelligente Bewegungssensor für zwei Bereiche bemerkt Ihre Anwesenheit im Raum und schützt Sie vor direkter Zugluft
- › Die WiFi Controller Schnittstelle ermöglicht Ihnen, auf Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit, und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem Daikin Residential Controller zuzugreifen. Über Amazon Alexa oder Google Assistant können Sie die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatorumdrehzahl und vieles mehr regeln!<sup>(1)</sup>

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt



BLUEEVOLUTION



# Daikin Emura

Energieeffizienzklasse (bis zu)




Effizienz & Luxus gehen bei diesem preisgekrönten Gerät Hand in Hand. Sie werden sich einfach verlieben.



Angaben zur Effizienz		FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,4/4,8/5,5	
Heizleistung	Min. / Nom. / Max.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,4/4,5		1,4/4,0/5,0		1,1/5,8/7,0	
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse			A+++				A++	
		Pdesign	kW	2,30		2,40		3,50		4,80
		SEER		8,73		8,64		7,19		7,02
	Heizen (gemäßigtes Klima)	Jährlicher Energieverbrauch	kWh	92		97		170		239
		Energieeffizienzklasse				A++				A+
		Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60
SCOP/A		4,61		4,60		4,28		4,28		
Jährlicher Energieverbrauch	kWh	638		822		913		1.505		
<b>Technische Daten – Innengerät</b>		<b>FTXJ</b>	<b>20MW</b>	<b>20MS</b>	<b>25MW</b>	<b>25MS</b>	<b>35MW</b>	<b>35MS</b>	<b>50MW</b>	<b>50MS</b>
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm 303x998x212							
Luftfilter	Typ		Abnehmbar / Waschbar / Schimmelabweisend							
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A) 38/25/19		45/26/20		46/35/32		47/35/32	
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dB(A) 40/28/19		41/28/19		45/29/20		47/35/32	
<b>Technische Daten – Außengerät</b>		<b>RXJ</b>	<b>20M</b>	<b>25M</b>	<b>35M</b>	<b>50N</b>				
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm 552x840x351				734x954x389			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Flüsterbetrieb	dB(A) 46/43		48/45		48/48		48/48	
	Heizen	Hoch / Flüsterbetrieb	dB(A) 47/44		48/45		48/48		48/48	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK -10~46							
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C FK -15~18							
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	Füllmenge: kg / tCO <sub>2</sub> -Äq.	R-32/0,72/0,5/675						R-32/1,15/0,78/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm 9,5		6,35		12,7		30	
	Gas	AD	mm 20		10		20		20	
	Leitungslänge	AG – IG Max.	m 15		10		20		20	
		System Vorbefüllt	m 15		10		20		20	
Niveaunterschied	IG – AG Max.	m 15		10		20		20		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V	1~ / 50 / 220-240							
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSIA)	A	10						13	


(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt; (2) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Zusätzlich ist der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden; (3) Getestet wurde das Modell Daikin Emura FTXJ35MW (IG) – RXJ35M (AG)

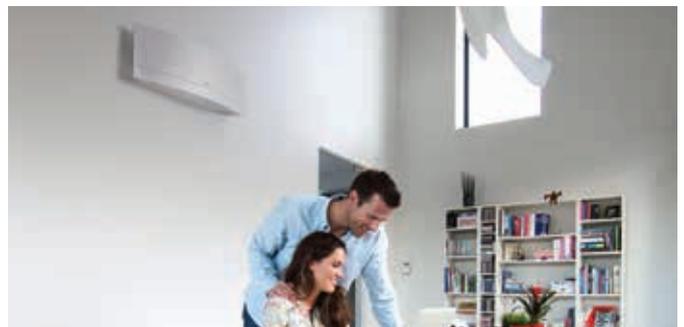

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien · Tel.: +43 / 1 / 253 21 11 · E-Mail: office@daikin.at · www.daikin.at

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) oder [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.