

Perfera

Wandgerät

FTXTM-M/RXTM-N

Optimiert für Heizbetrieb



Hochmoderner Komfort, verpackt in einem frischen, europäischen Design

- › Heizleistung auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen ist zu -25°C garantiert
- › Attraktives, schlankes Design, fügt sich perfekt in jedes Interieur
- › Frische und saubere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin. Tief einatmen und das perfekte Klima genießen.
- › 3D-Luftstrom kombiniert vertikale und horizontale Schwenkautomatik, damit der warme oder kühle Luftstrom bis in alle Ecken zirkuliert, auch in größeren Räumen.
- › Der intelligenter Bewegungssensor für 2 Bereiche bemerkt Ihre Anwesenheit im Raum und schützt Sie vor direkter Zugluft.
- › Der optionale Wi-Fi-Adapter ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet zu regeln.

BLUEEVOLUTION




Perfera optimiert für Heizbetrieb

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++

Hochmoderner Komfort, verpackt in einem frischen, europäischen Design

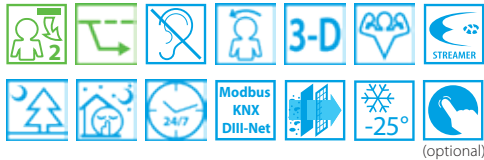

Preis inkl. MwSt.	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung)	€	1.952,-	2.168,-

Angaben zur Effizienz		FTXTM-M + RXTM-N	30M + 30N	40M + 40N
Kühlleistung	Min. / Nom. / Max.		0,7/3,0/4,5	0,7/4,0/5,1
Heizleistung	Min. / Nom. / Max. ⁽¹⁾		0,8/3,2/6,7	0,8/4,0/7,2
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse	A++	
		Pdesign	3,00	4,00
		SEER	7,60	7,70
	Heizen (gemäßigtes Klima)	Energieeffizienzklasse	A+++	
		Pdesign	3,00	3,80
		SCOP/A	5,12	5,30
Heizen (kaltes Klima)	Energieeffizienzklasse	A+		
	Pdesign	4,40	5,60	
	Jährlicher Energieverbrauch	4,02	4,19	

Innengerät		FTXTM-M	30M	40M
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	294x811x272	300x1.040x295
Luffilter	Typ		Abnehmbar / Waschbar	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	45/25/21	46/24/20
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	45/22/19	46/22/19
Außengerät		RXTM-N	30N	40N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	551x763x312	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	48	
	Heizen	Nom.	49	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	-10~46	
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	-25~18	
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg / tCO ₂ -Äq.	R-32/1,1/-675	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge AG – IG	Max.	20	
	Niveaunterschied IG – AG	Max.	15	
Strom-50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		-	

(1) Maximale Heizleistung bei einer Außentemperatur von 7 °C



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.



April 2019

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe Handels GmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXTM-N Datenblatt 2019-2020 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.