

Perfera

Wandgerät

FTXTM-M/RXTM-N


Optimiert für Heizbetrieb



Hochmoderner Komfort, verpackt in einem frischen, europäischen Design

- › Attraktives, schlankes Design, fügt sich perfekt in jedes Interieur
- › Frische und saubere Luft dank der Flash Streamer-Technologie von Daikin. Tief einatmen und das perfekte Klima genießen
- › Hochentwickelte Luftleitlamellen garantieren perfekten Komfort in jedem Raum, überall, jederzeit.
- › Der "Intelligent Eye"-Sensor für mehrere Bereiche erkennt Ihre Anwesenheit und schützt Sie vor direkter Zugluft
- › Der Wi-Fi-Adapter ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät von überall, zu jeder Zeit und einfach über Ihr Smartphone oder Tablet zu regeln.

BLUEEVOLUTION

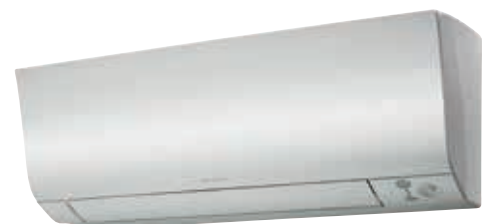


Perfera optimiert für Heizbetrieb

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++

Hochmoderner Komfort, verpackt in einem frischen, europäischen Design

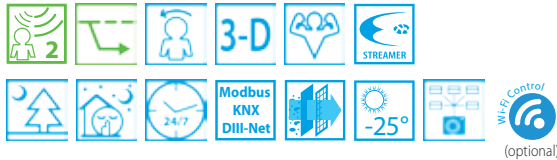

Preis inkl. MwSt.	FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung)	€	1.933,-	2.148,-

Leistungsdaten		FTXTM + RXTM	30M + 30N	40M + 40N
Kühlleistung	Min./Nom./Max.	kW	0,70/3,00/4,50	0,70/4,00/5,10
Heizleistung	Min./Nom./Max. ⁽¹⁾	kW	0,80/3,20/6,70	0,80/4,00/7,20
Leistungsaufnahme	Kühlen	Nom.	kW	0,74
	Heizen	Nom.	kW	0,61
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel		A++
		Pdesign	kW	3,00
	Heizen	SEER		7,60
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	138
Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Kühlen	Energielabel		A++
		Pdesign	kW	3,00
	Heizen	SCOP/A		5,12
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	821

Technische Daten - Innengerät			FTXTM	30M	40M
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	294x811x272	300x1.040x295
Air filter	Typ			Abnehmbar/Waschbar	
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	45/25/21	46/24/20
	Heizen	Hoch/Niedrig/Flüsterbetrieb	dB(A)	45/22/19	46/22/19

Technische Daten - Außengerät			RXTM	30N	40N
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	551x763x312	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	48	
	Heizen	Nom.	dB(A)	49	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Heizen	Umgebung Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	Füllmenge kg-TCO ₂ Eq		R-32/1,1/-/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Leitungslänge	AG - IG	Max.	20	
	Niveauunterschied	IG - AG	Max.	15	
Strom-50Hz	Max. Ampereszahl für Sicherung (MSiA)		A	-	

(1) Maximale Heizleistung bei -15 °C Außentemperatur

Installationspaketpreise inkl. MwSt. (€)	Anzahl Innengeräte	
	1 IG	
Pakete	ab 2,5kW	
X-Small	1.200,-	
Small	1.750,-	
Medium	2.400,-	
Large	-	
X-Large	-	
XX-Large	-	

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.



Version März 2018



Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und/ oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

DAKE FTXTM-M Single Sheet 2018-2019 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.