

# Kombinationstabelle Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	Preis inkl. MwSt. €
CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	712,-
CTXA15AS	•	•	•	•	•	•	•	•	747,-
CTXA15AT	•	•	•	•	•	•	•	•	821,-
FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	749,-
FTXA20AS	•	•	•	•	•	•	•	•	786,-
FTXA20AT	•	•	•	•	•	•	•	•	864,-
FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	770,-
FTXA25AS	•	•	•	•	•	•	•	•	809,-
FTXA25AT	•	•	•	•	•	•	•	•	890,-
FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	913,-
FTXA35AS	•	•	•	•	•	•	•	•	958,-
FTXA35AT	•	•	•	•	•	•	•	•	1.054,-
FTXA42AW									1.080,-
FTXA42AS									1.135,-
FTXA42AT									1.248,-
FTXA50AW									1.137,-
FTXA50AS									1.195,-
FTXA50AT									1.314,-
WANDGERÄT									
FTXJ20MW	•	•	•	•	•	•	•	•	727,-
FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•	763,-
FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•	748,-
FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•	785,-
FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•	886,-
FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•	930,-
FTXJ50MW									1.104,-
FTXJ50MS									1.160,-
CTXM15N	•	•	•	•	•	•	•	•	482,-
FTXM20N	•	•	•	•	•	•	•	•	495,-
FTXM25N	•	•	•	•	•	•	•	•	540,-
FTXM35N	•	•	•	•	•	•	•	•	639,-
FTXM42N									743,-
FTXM50N									837,-
FTXM60N									974,-
FTXM71N									1.064,-
FTXP20M	•	•							323,-
FTXP25M	•	•							356,-
FTXP35M	•	•							418,-
TRUHENGERÄT									
FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	794,-
FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	914,-
FVXM50F									1.393,-
FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	424,-
FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	538,-
FDXM50F9									862,-
KANALGERÄT (Preis ohne Fernbedienung)									
FDXM60F9									1.127,-
FBA35A9			•	•	•	•	•	•	1.087,-
FBA50A9			•	•	•	•	•	•	1.166,-
FBA60A9			•	•	•	•	•	•	1.314,-
FCAG35B			•	•	•	•	•	•	889,-
FCAG50B			•	•	•	•	•	•	921,-
FCAG60B			•	•	•	•	•	•	964,-
KASSETTGERÄT (Preis ohne Zierblende und Fernbedienung)									
FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	863,-
FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	917,-
FFA50A9		•	•	•	•	•	•	•	951,-
FFA60A9									1.286,-
FHA35A9			•	•	•	•	•	•	1.030,-
DECKENGERÄT									
FHA50A9			•	•	•	•	•	•	1.173,-
FHA60A9			•	•	•	•	•	•	1.316,-
FNA25A9			•	•	•	•	•	•	722,-
FNA35A9			•	•	•	•	•	•	891,-
FNA50A9			•	•	•	•	•	•	1.040,-
FNA60A9			•	•	•	•	•	•	1.146,-
VERKLEIDETES TRUHENGERÄT									
ALThERMA HYBRID									
CHYHBH05AV32				•	•	•	•	•	auf Anfrage
CHYHBH08AV32				•	•	•	•	•	auf Anfrage
Preis inkl. MwSt.	€	1.431,-	1.752,-	1.678,-	1.863,-	2.294,-	2.435,-	2.863,-	3.151,-



BLUEVOLUTION

Multisplit-  
Anwendung



## Wie für Sie und Ihr Zuhause gemacht

Ein Außengerät reicht schon aus, um Ihr komplettes Haus zu kühlen oder zu heizen. Egal, ob Sie nachmittags am Schreibtisch arbeiten oder sich abends in Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer entspannen wollen, Ihr Daikin Multisplit-Gerät schafft genau das richtige Klima. Haben Sie keine Angst vor Temperaturen bis zu -15 °C, wir heizen Ihr Zuhause - effektiv, wirtschaftlich und zuverlässig.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



April 2019



Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Multisplit Anwendung 2019-2020 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.

## Perfekter Komfort für Ihren Raum

- › Schließen Sie bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät an
- › Wählen Sie aus einer Vielzahl an Innengeräten und erstellen Sie Ihren eigenen Mix
- › Mit nur einem Außengerät sparen Sie viel Platz und arbeiten energieeffizienter

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kälteanlagen (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com





# Multisplit Anwendung

## Die Vorteile eines Multisplit-Systems

### > Große Flexibilität bei der Installation

Ein Multisplit-System erlaubt Ihnen bis zu 5 Innengeräte über ein einziges Außengerät zu steuern – dies spart vor allem Platz und Kosten. Da unsere Innengeräte individuell steuerbar sind, kann problemlos ein weiteres Innengerät zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden.




### > Die größte Auswahl

Verschiedene Typen (Truhengeräte, Deckengeräte, Wandgeräte, etc.) mit verschiedenen Kapazitäten können dank unserer Multi-System - Anwendung, ohne viel Aufwand, miteinander kombiniert werden. So kann nach Ihren Anforderungen das ideale Innengerät für Wohnzimmer, Badezimmer oder Schlafzimmer ausgewählt werden.

### > Ein optimales Raumklima

Schon ein einziges Außengerät kann ein komplettes Haus, ein Büro oder einen kleinen Shop kühlen oder erwärmen. So können Sie ein angenehmes Klima während der Arbeit am Schreibtisch, sowie eine konstante Temperatur in Wohn- und Schlafzimmer genießen.

R32	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Heizen & Kühlen	2		3			4		
Anschließbare Innergeräte	2		3			4		
max. anschließbare Innengeräteleistung	kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
max. Gesamtleitungslänge	m	30	30	50	50	60	70	75
max. Leitungslänge AG-IG	m	20	20	25	25	25	25	25
max. Niveauunterschied IG-AG	m	15			15			
max. Niveauunterschied IG-IG	m	7,5			7,5			

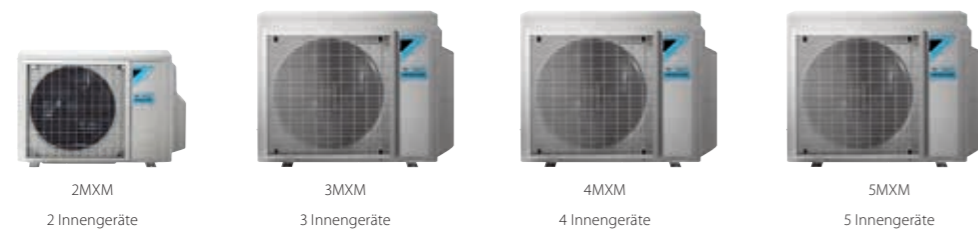

## MXM-M9/N

### BIS ZU 5 RÄUME

- > Breite Palette von 2 bis 5 Geräten
- > Bis zu 5 Innengeräte anschließbar
- > Innengeräte individuell steuerbar
- > Außengeräte mit eingebauten Swing Kompressoren - fast lautlos und hoch effizient
- > Verschiedene Typen von Innengeräten miteinander kombinierbar



Anschließbare Innengeräte	Wandgeräte														Kanalgeräte				Truhengerät		Roundflow Kassettengerät		Fully Flat Kassettengerät		Deckengerät		Truhengerät ohne Verkleidung									
	CTA		FTXA-A (W/S/T)		CTH		FTXM-N		FTXJ-M (W/S)		FTXP-M		FDXM-F9		FBA-A9		FVXM-F		FCAG-B		FFA-A9		FHA-A9		FNA-A9											
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40M	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2MXM50M9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM40N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM52N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM80N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5MXM90N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Außengerät			2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Kühlleistung	Nom.	kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Heizleistung	Nom.	kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825):	Kühlen	Energieverbrauch	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
SEER			kW	4,00 / 3,00	5,00 / 3,00	4,00 / 3,00	5,20 / 3,00	6,80 / 3,00	6,80 / 3,00	8,00 / 3,00
beste / schlechteste Multi-Kombinationen	Heizen (Gemäßigtes Klima)	Energieverbrauch	A++	A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
SCOP/A			kW	3,20 / 3,00	4,20 / 3,30	5,00 / 3,60	5,00 / 3,60	5,30 / 3,80	5,80 / 3,80	6,23 / 3,27
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285	734x958x340		734x958x340			
Gewicht	Gerät		kg	36	41	57	62	63	67	68
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom	dB(A)	48		46		48	49	52
	Heizen	Nom	dB(A)	50	48	47		48	49	52
Anschließbare Innengeräte				2		3		4		5
Max. anschließbare Innengeräteleistung		kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	
Max. Gesamtleitungslänge		m	30	30	50	50	50	60	70	75

### Flexibilität bei der Installation

Eine breite Palette ist verfügbar, 2 bis 5 Anschlüsse machen viele Anwendungsfälle möglich. Bis zu 5 Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte sind individuell mit einer Fernbedienung regelbar und müssen nicht im selben Raum oder zur gleichen Zeit montiert werden. Dadurch, dass unsere Außengeräte klein und sehr stabil sind, können sie problemlos auf einem Dach, der Terrasse oder an einer Außenwand montiert werden.

